

LED FLOOR LAMP

(GB)

LED FLOOR LAMP

Assembly, operating and safety instructions

(DK)

LED STANDERLAMPE

Monterings-, betjenings- og sikkerhedshenvisninger

(EE)

LED-PÕRANDALAMP

Paigaldamis-, kasutamise- ja ohutusjuhised

(FI)

LED-JALKALAMPPU

Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet

(PL)

LAMPA STOJĄCA LED

Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa

(LV)

LED STĀVLAMPA

Montāžas, lietošanas un drošības norādes

(SE)

GOLVLAMPA, LED

Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar

(LT)

PASTATOMAS LED SVIESTUVAS

Nurodymai dėl montavimo, naudojimo ir saugumo

(DE)

(AT)

(BE)

(CH)

LED-STEHLUCHE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 525398_2504

(FI)

(SE)


(DK)

(PL)

(LT)

(EE)

(LV)



(GB) Before reading, unfold the two pages with the illustrations and then familiarise yourself with all functions of the device.

(FI) Käännä ennen lukemista molemmat kuvasivut esiin ja tutustu sitten laitteen kaikkiin toimintoihin.

(SE) Innan du börjar läsa fäller du ut de båda sidorna med illustrationer och bekantar dig därefter med produktens alla funktioner.

(DK) Før du læser vejledningen, skal du folde de to sider med figurer ud og derefter gøre dig bekendt med alle apparatets funktioner.

(PL) Przed rozpoczęciem czytania rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie zapoznać się ze wszystkimi funkcjami urządzenia.

(LT) Prieš skaitydami išlankstykite abu puslapius su iliustracijomis ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis.



(EE) Keerake enne lugemist mõlemad joonistega lehed lahti ja tutvuge seejärel seadme kõikide funktsioonidega.

(LV) Pirms pamācības lasīšanas pilnībā atlokiet abas lapas ar attēliem un iepazīstieties ar visām ierīces funkcijām.


(DE) (AT) (BE) (CH) Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB	Assembly, operating and safety instructions	Page	5
FI	Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet	Sivu	11
SE	Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar	Sidan	17
DK	Monterings-, betjenings- og sikkerhedshenvisninger	Side	23
PL	Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa	Strona	29
LT	Nurodymai dėl montavimo, naudojimo ir saugumo	Puslapis	37
EE	Paigaldamis-, kasutamise- ja ohutusjuhised	Lk	43
LV	Montāžas, lietošanas un drošības norādes	Puslapis	49
DE/AT/BE/CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	55


14168902L

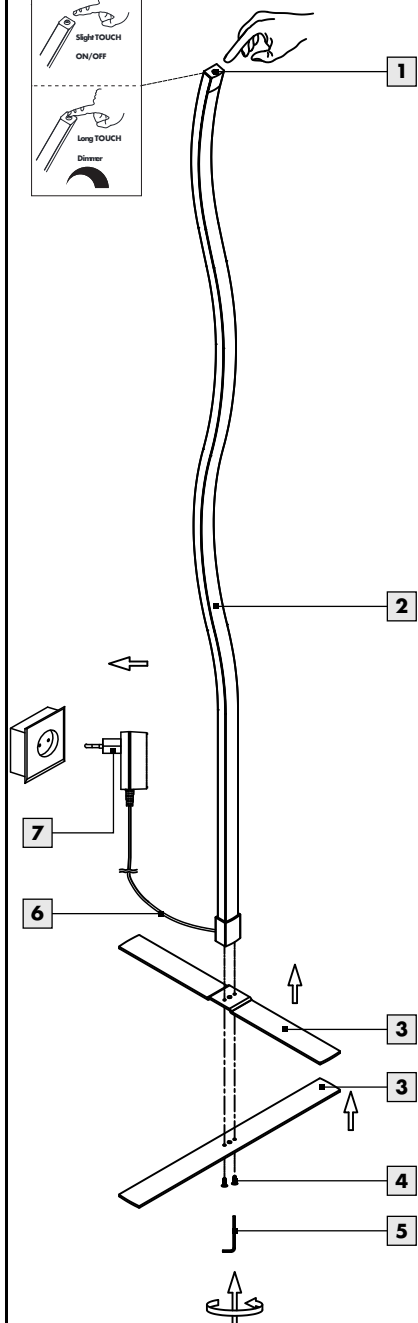


A

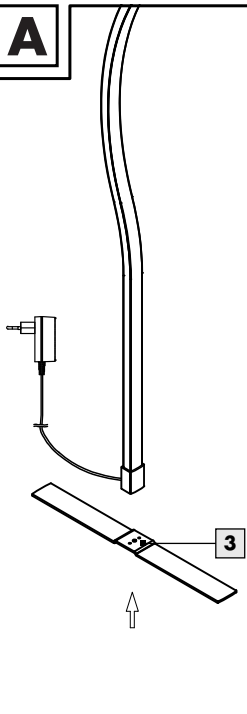


B

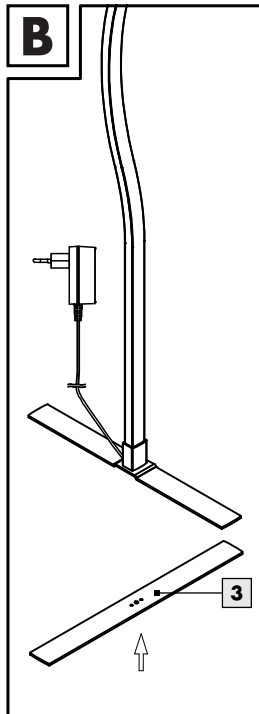









C

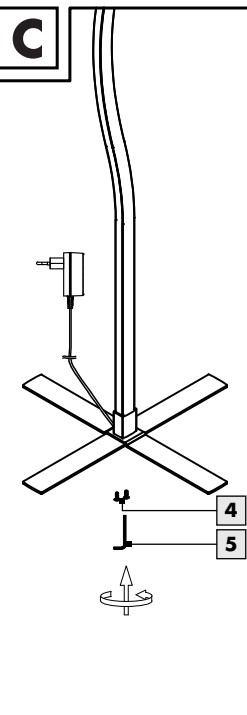

D

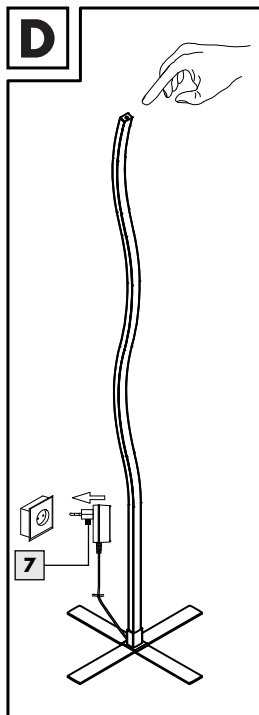

14169002L / 14169005L

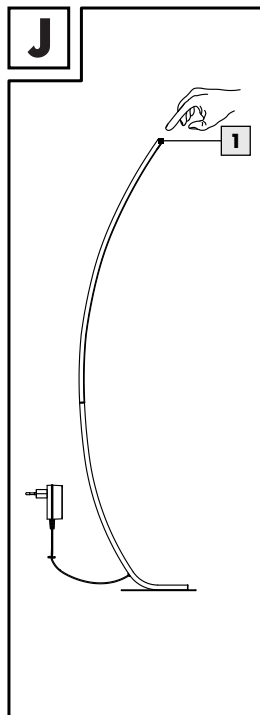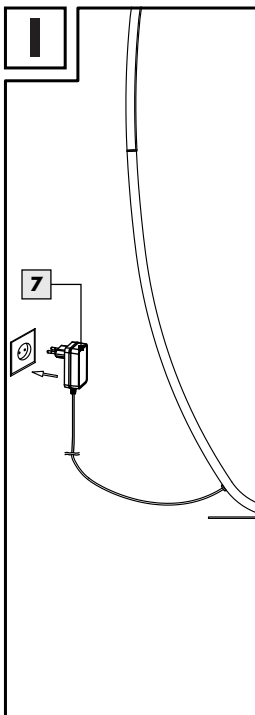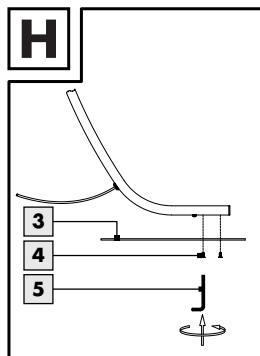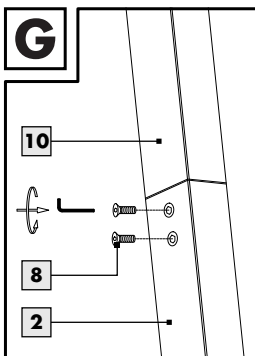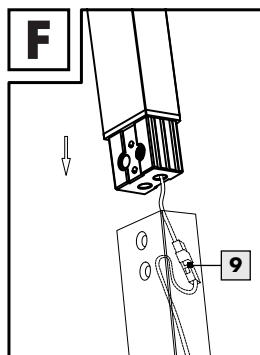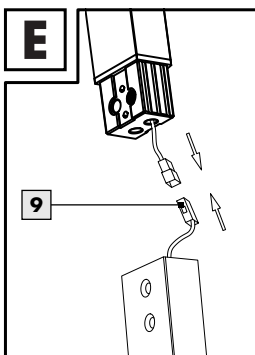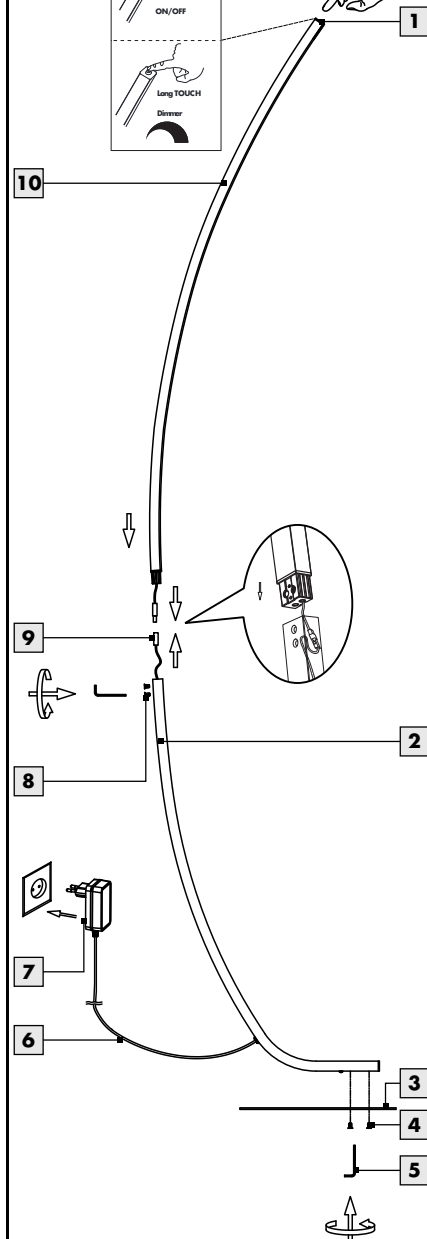

Explanation of the pictograms used..... Page 6

Introduction..... Page 7

 Intended use..... Page 7

 Scope of delivery..... Page 7

 Parts description..... Page 7

 Technical data..... Page 7

Safety..... Page 8

 Safety notes..... Page 8

Start-up..... Page 9

 Mounting the lamp..... Page 9

 Switching on/switching off the light fixture..... Page 9

 Dimming the lamp..... Page 9

Maintenance and cleaning..... Page 9

Disposal..... Page 9

Warranty and service..... Page 10

 Warranty..... Page 10

 Service address..... Page 10

 Declaration of conformity..... Page 10

 Manufacturer..... Page 10

Explanation of the pictograms used

Explanation of the pictograms used			
	Read the instructions!		Risk of death and accidents for toddlers and children!
	This lamp is exclusively designed for use in dry indoor rooms.		Short-circuit-proof safety transformer
V	Volt		Independent controller
 A.C. a.c.	AC voltage (power and voltage type)		Risk of electric shock! Danger of death!
Hz	Hertz (frequency)		Proper handling
 W	Watt (active power)		Caution! Risk of burns due to hot surfaces!
	Protection class II		Dispose of the packaging and device in an environmentally friendly manner!
 d.c. DC	DC voltage (power and voltage type)	tc	Reference temperature on housing
	Observe warning notices and safety instructions!		Stepless touch dimmer with memory function
ta	highest design temperature/ambient temperature		Not suited for use with external dimmers or electronic switches.
	Polarity of the connection		Colour rendering index
	Polyethylene (low density)		Corrugated cardboard
	Cardboard		Paper
	Polyethylene terephthalate	mA	Milliampere
	The packaging is made of 100% recycled paper.		Colour temperature in Kelvin
 lm	Lumen	A	Ampere

SELV	Extra-low voltage		Safety notes Instructions
	To avoid hazards, a damaged illuminant of this product may only be replaced by the manufacturer, its service representative or a comparable specialist.		To avoid hazards, a damaged operating device of this product may only be replaced by the manufacturer, its service representative or a comparable specialist.
tc°	Measuring point for the housing temperature		

LED Floor Lamp

• Introduction



Congratulations on your new product. You have selected a high quality product. Please be sure to carefully read the complete operating instructions. Fold out the page with the illustrations. These instructions are part of the product and contain important information on setup and handling. Always follow all safety instructions. Before using this product for the first time verify the correct voltage and that all parts are properly installed. Should you have any questions or you are unsure about operating the product, please contact the dealer or service centre. Please keep these instructions in a safe place and pass them on third parties as applicable.

• Intended use



This lamp is exclusively designed for use in dry indoor rooms. This product is intended for private household use only. This product is intended for normal operation.

• Scope of delivery

Check immediately after unpacking that the parts are complete and that the product is in proper condition.

- 1 LED Floor Lamp, 14169005L (two-piece) / 14169002L (two-piece) / 14168902L
- 1 power unit
- 1 Stand (two-piece) (14168902L)
- 1 Stand (14169005L / 14169002L)
- 4 Screws (14169005L / 14169002L)
- 2 Screws (14168902L)
- 1 Allen wrench
- 1 assembly instructions and user manual

• Parts description

- 1 Touch button
- 2 Luminaire body
- 3 Stand
- 4 Screws
- 5 Allen key
- 6 Mains cable
- 7 Plug-in power supply unit
- 8 Screws (14169005L / 14169002L)
- 9 Plug connection (14169005L / 14169002L)
- 10 Light arm (14169005L / 14169002L)

• Technical data

Model no.:	14169005L / 14168902L / 14169002L
Operating voltage:	230–240 V~, 50 Hz
Rated power:	max. 14.7 W
Protection class:	II/ 

LED module:

Rated power:	LED, max. 11.5 W
--------------	------------------

Plug-in power supply unit:

Type:	LED-24V0.5AP
Input:	220–240 V~, 50/60 Hz
Output:	24 V === max. 0.5 A, 12 W
Protection class:	II/ 

This product contains illuminants of energy efficiency category "F".

● Safety



Safety notes

Damage due to failure to comply with these operating instructions will invalidate the guarantee! We assume no liability for consequential damage! We assume no liability for material damage or personal injury due to improper handling or failure to comply with the safety instructions!

■ **⚠️ WARNING! RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENT HAZARD FOR TODDLERS AND SMALL CHILDREN!**

Never leave children unsupervised with the packaging materials. The packaging material poses a suffocation hazard. Children frequently underestimate the dangers. Please always keep the product out of the reach of children.

- This device may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and / or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the associated risks. Do not allow children to play with the device. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.



Avoid the risk of fatal injury from electric shock

- Check the lamp for any damage before each use. Do not use your lamp if you identify any damage.

WARNING!

A damaged light poses a risk of fatal electric shock. In the event of damage, repairs or other problems with the light, contact the service centre or a qualified electrician.

- To avoid hazards, a damaged external flexible cable of this lamp may only be replaced by the manufacturer, their service representative or a comparable specialist.
- Before use, make sure that the available mains voltage matches the required operating voltage of the lamp (see "Technical data").

- Ensure that the light does not come into contact with water or other liquids under any circumstances.
- Always pull the power cable out of the socket before assembling, dismantling or cleaning the lamp or if you are not going to use the lamp for a while.
- Never open any of the components of the electrical equipment or insert any objects into the same components. This will pose a risk of fatal injury from electric shock.



Not suitable for external dimmers or electronic switches.

- The power cable is not a carrier handle.



Prevent fire and injury hazards

- Do not look directly into the light source (light bulb, LED etc.).
- Do not look at the LED with an optical instrument (e.g. magnifying glass).
- The illuminant of this light fixture must only be replaced by the manufacturer or a technician appointed by the manufacturer or a similarly qualified person.
- Do not cover the lamp or the mains adapter with cloths, curtains or other objects and keep it away from other easily flammable materials. Ensure sufficient air circulation and space around the lamp. Excess heat build-up can cause a fire.
- Do not leave the light unattended during operation.
- Route the cable of the mains adapter so that it does not represent a tripping hazard.



Safe working

- Place the lamp in a location where it is protected from moisture and dirt.
- Carefully prepare for assembly and allow yourself adequate time. Organise all parts and any necessary additional tools or materials before starting so they are easy to reach.
- Always be attentive! Always pay attention to what you are doing and use common sense. Never install the light if you are having difficulty concentrating or do not feel well.
- To completely disconnect the light from the power supply, the plug-in power supply unit must be removed from the socket.

● Start-up

● Mounting the lamp

Note: Remove all packaging material from the product.

- Model 14168902L only:**
Place the two bases [3] on top of each other so that the fixing holes are on top of each other (see illustration).
- Place the luminaire body [2] on the pre-drilled holes in the base [3].
- Screw the luminaire body [2] onto the base [3] by tightening the screws [4].
- Ensure that the side with the furniture-friendly foot pad is facing downwards.
- Lay out the mains cable [6] completely and plug the plug-in power supply [7] into a properly installed socket.
- Model 14169005L / 14169002L only:**
Connect the cables inside the luminaire arm [10] or the luminaire body [2] using the plug connection [9].
- Insert the light arm [10] into the light body [2]. The cable must be inserted into the luminaire body [2] in a loop (see Fig. F).
- Ensure that the cables of the plug connection are not crushed.
- Connect the luminaire arm [10] to the luminaire body [2] by tightening the screws [8].
- Place the assembled luminaire on the pre-drilled holes in the base [3].
- Screw the luminaire onto the base [3] by tightening the screws [4].
- Ensure that the side with the furniture-friendly foot pad is facing downwards.
- Lay out the mains cable [6] completely and plug the plug-in power supply [7] into a properly installed socket.

Your lamp is now ready to use.

● Switching on/switching off the light fixture

Switch the light on or off using the touch button [1].

● Dimming the lamp

To dim the light, press and hold the touch button [1] until the desired dimming level is reached.

Note: The light has a memory function; it saves the last dimming level set.

● Maintenance and cleaning

- Switch the lamp off.

WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Unplug the mains adapter [7] from the socket.

CAUTION! DANGER OF BURNS DUE TO HOT SURFACES!

Allow the light to cool completely.

WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

For electrical safety, never clean the light with water or other liquids, or immerse it in water.

- Do not use solvents, benzene or similar substances. They could damage the light.
- Only use a dry, lint-free cloth for cleaning.

● Disposal



The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics / 20–22: paper and fibreboard / 80–98: composite materials.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

● **Warranty and service**

● **Warranty**

You receive a 36 month warranty on this product, valid from the date of purchase. The appliance has been carefully produced under strict quality control. Within the warranty period we shall rectify without charge all material and manufacturing defects. In the event that a defect arises during the warranty period, please send the device to the listed service centre address, quoting the following model number:

14169005L / 14168902L / 14169002L.

Wear parts (such as bulbs) and damage caused by improper handling, non-observance of the operating instructions or unauthorised interference are excluded from the warranty. The performance of services under the warranty does not extend or renew the warranty period.

● **Service address**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANY
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 525398_2504

Please have your receipt and the article number (e.g. IAN 525398_2504) ready as your proof of purchase when enquiring about your product.

● **Declaration of conformity CE**

This product fulfils the requirements of the applicable European and national directives. Conformity has been demonstrated. The relevant declarations and documents are held by the manufacturer.

● **Manufacturer**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANY

Merkkien selitykset	Sivu	12
Johdanto	Sivu	13
Tarkoituksenmukainen käyttö	Sivu	13
Toimituksen sisältö	Sivu	13
Osien kuvaus	Sivu	13
Tekniset tiedot	Sivu	13
Turvallisuus	Sivu	14
Turvallisuusohjeet	Sivu	14
Käyttöönotto	Sivu	15
Valaisimen asennus	Sivu	15
Valaisimen päälle-/poiskytkeminen	Sivu	15
Valon himmentäminen	Sivu	15
Huolto ja puhdistus	Sivu	15
Hävittäminen	Sivu	15
Takuu ja huolto	Sivu	16
Takuu	Sivu	16
Huoltopalvelun osoite	Sivu	16
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	Sivu	16
Valmistaja	Sivu	16

Merkkien selitykset			
	Tutustu huolella ohjeisiin!		Lapsia uhkaava hengen- ja tapaturman-vaara!
	Valaisin soveltuu käytettäväksi ainoastaan kuivissa ja suljetuissa sisätiloissa.		Oikosulkusuojattu suojaerotusmuuntaja
V	Voltti		Erillinen liitäntälaitte
 A.C. a.c.	Vaihtojännite (virta- ja jännitelaji)		Varoitus sähköiskun vaarasta! Hengen-vaara!
Hz	Hertsi (verkkotaajuus)		Näin menettelet oikein
 W	Watti (päteho)		Varo! Palovamman vaara kuumien pintojen vuoksi!
	Suojausluokka II		Häviitä pakkaus ja laite ympäristöystävällisesti!
 d.c. DC	Tasajännite (virta- ja jännitelaji)	tc	Kotelon viitelämpötila
	Noudata varoituksia ja turvallisuusohjeita!		Muistitoiminnolla varustettu portaaton kosketushimmennin
ta	Suurin sallittu ympäristön lämpötila		Ei sovellu käytettäväksi ulkoisen himmentimen tai elektronisen kytkimen kanssa.
	Liitännän poolisuus.		Värintoistoindeksi
	Polyeteeni (alhainen tiheys)		Aaltopahvi
	Pahvi		Paperi
	Polyteenitereftalaatti	mA	Milliampeeri
	Pakkaus on 100-prosenttisesti kierrätettyä paperia.		Valon lämpötila kelvineinä
 lm	Luumen	A	Ampeeri

SELV	Pienoisjännite		Turvallisuusohjeet Toimintaohjeet
	Jotta voidaan välttää kaikki vaarat, tämän tuotteen vaurioituneen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, huoltopalvelun edustaja tai vastaava ammattilainen.		Jotta voidaan välttää kaikki vaarat, tämän tuotteen vaurioituneen muuntajan saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, huoltopalvelun edustaja tai vastaava ammattilainen.
tc°	Pintalämpötilan mittauspiste		

Led-jalkalamppu

• Johdanto



Onnittelemme sinua laitteen hankinnasta. Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi. Avaa sivu, jossa on kuvia tuotteesta. Käyttöohje on osa tuotetta, ja se sisältää tärkeää käyttöönottoon ja käsitteeseen liittyvää tietoa. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita. Tarkista ennen käyttöönottoa, että käytössä oleva jännite on sopiva ja että kaikki osat on oikein asennettu. Jos sinulla on kysymyksiä tai olet epävarma laitteen käytön suhteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltopalveluun. Säilytä tämä ohje huolellisesti ja anna se tarvittaessa myös tuotteen muille käyttäjille.

• Tarkoituksenmukainen käyttö



Tämä valaisin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa, kuivassa ja suljetussa ympäristössä. Laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kotitalouksissa. Tuote on tarkoitettu tavanomaiseen käyttöön.

• Toimituksen sisältö

Tarkista välittömästi aina pakkauksen avaamisen jälkeen toimituksen täydellisyys sekä laitteen moitteeton kunto.

- 1 Led-jalkalamppu, 14169005L (kaksiosainen) / 14169002L (kaksiosainen) / 14168902L
- 1 verkkopistoke
- 1 jalusta (kaksiosainen) (14168902L)
- 1 jalusta (14169005L/14169002L)
- 4 ruuvia (14169005L/14169002L)
- 2 ruuvia (14168902L)
- 1 kuusioavain

1 asennus- ja käyttöohje

• Osien kuvaus

- 1 Kosketuspainike
- 2 Valaisinrunko
- 3 Jalusta
- 4 Ruuvit
- 5 Kuusioavain
- 6 Virtajohto
- 7 Verkkopistoke
- 8 Ruuvit (14169005L/14169002L)
- 9 Pistoliitäntä (14169005L/14169002L)
- 10 Valaisinvarsi (14169005L/14169002L)

• Tekniset tiedot

Mallinumero:	14169005L / 14168902L / 14169002L
Käyttöjännite:	230–240 V~, 50 Hz
Nimellisteho:	maks. 14,7 W
Suojausluokka:	II / 

LED-moduuli:

Nimellisteho:	LED, maks. 11,5 W
---------------	-------------------

Verkkopistoke:

Tyyppi:	LED-24V0.5AP
Tulo:	220–240 V~, 50/60 Hz
Lähtö:	24 V === maks. 0,5 A, 12 W
Suojausluokka:	II / 

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan "F" valonlähteitä.

• Turvallisuus



Turvallisuusohjeet

Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä! Valmistaja ei ota vastuuta välillisistä vahingoista! Valmistaja ei vastaa aineellisista vahingoista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat asiattomasta käytöstä tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä!

VAROITUS! LAPSIA UHKAAVA HENGEN- JA TAPATURMANVAARA!

Älä koskaan jätä lapsia pakkausmateriaalien läheisyyteen ilman valvontaa. Pakkausmateriaaliin liittyvä tukeutumisvaara. Lapset aliarvioivat usein uhkaavat vaarat. Pidä tuote aina lasten ulottumattomissa.

- Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisiltä tai psyykkisiltä kyvyiltään tai aisteiltaan rajoittuneita tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos he käyttävät laitetta valvonnan alaisina tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ovat tietoisia laitteeseen liittyvistä vaaroista. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.



Vältä sähköiskun aiheuttamaa hengenvaaraa

- Tarkista valaisin ennen jokaista käyttökertaa mahdollisten vaurioiden varalta. Älä koskaan käytä valaisinta, jos olet havainnut siinä jotain vikaa.

VAROITUS!

Viallinen valaisin voi aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun. Käänny valaisimen vaurioiden, korjausten tai muiden siinä esiintyvien ongelmien yhteydessä huoltopalvelun tai sähköalan ammattilaisen puoleen.

- Vaaratilanteiden välttämiseksi tämän tuotteen vaurioituneen ulkoisen taipuisan virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, huoltopalvelun edustaja tai vastaava ammattilainen.
- Varmista ennen käyttöä, että käytettävissä oleva verkkojännite vastaa valaisimen vaatimaa käyttöjännitettä (katso kohta "Tekniset tiedot").

- Vältä ehdottomasti valaisimen joutumista kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa.
- Irrota verkkojohto pistorasiasta aina ennen kokoaamista, purkamista, puhdistusta tai jos valaista ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä koskaan avaa sähkölaitteita tai laita mitään esineitä laitteiden sisälle. Tällaiset toimet johtavat hengenvaaralliseen sähköiskuun.
-  Ei sovellu käytettäväksi ulkoisen himmentimen tai elektronisen kytkimen kanssa.
- Valaisinta ei saa kantaa virtajohdosta.



Vältä tulipalon ja loukkaantumisen vaaraa

- Älä katso suoraan valonlähteeseen (lamppuun, LED-valoon tms.).
- Älä katso LED-valoon optisella laitteella (esim. suurennuslasilla).
- Tämän valaisimen valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama teknikko tai vastaava pätevä henkilö.
- Älä peitä valaisinta tai virtalähdettä kankailla, verhoilla tai muilla esineillä, ja pidä se kaukana muista helposti syttyvistä materiaaleista. Varmista, että valaisimen ympärillä on riittävä ilmankierto ja riittävästi vapaata tilaa. Liiallinen lämmön kehittyminen voi johtaa tulipaloon.
- Älä jätä käytössä olevaa valaisinta ilman valvontaa.
- Aseta muuntajan kaapeli siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa.



Näin menettelet oikein

- Sijoita valaisin siten, että se on suojassa kosteudelta ja epäpuhtauksilta.
- Suunnittele asennus huolellisesti etukäteen ja varaa riittävästi aikaa. Sijoita kaikki yksittäiset osat ja tarvittavat työvälineet tai tarvikkeet esille käden ulottuville.
- Ole aina tarkkaavainen! Keskity siihen, mitä teet, ja toimi järkevasti. Älä missään tapauksessa asenna valaisinta, jos et pysty keskittymään tai tunnet itsesi huonovointiseksi.
- Valaisimen virran voi katkaista kokonaan irrottamalla verkkopistokkeen pistorasiasta.

● Käyttöönotto

● Valaisimen asennus

Huomautus: Poista kaikki pakkausmateriaali tuotesta.

- Vain malli 14168902L :**
Aseta kaksi jalustaa [3] päällekkäin niin, että kiinnitysreiät ovat kohdakkain (ks. kuva).
- Aseta valaisinrunko [2] jalustan [3] reikien kohdalle.
- Kiinnitä valaisinrunko [2] jalustaan [3] ruuveilla [4].
- Varmista, että kalusteita suojaavalla jalusta-pehmusteella varustettu puoli on alaspäin.
- Aseta verkkokaapeli [6] kokonaan ulos ja kytke pistorasiaan kytkettävä virtalähde [7] asianmukaisesti asennettuun pistorasiaan.
- Vain malli 14169005L / 14169002L :**
Yhdistä valaisinvarren [10] ja valaisinrunгон [2] sisällä kulkevat kaapelit pistoliitännän [9] avulla.
- Työnnä valaisinvarsi [10] kiinni valaisinrunkoon [2]. Kaapeli on pujotettava silmukaksi valaisinrunгон [2] sisään (ks. kuva F).
- Varmista, etteivät kaapelit puristu pistoliitännän kohdalta.
- Kiinnitä valaisinvarsi [10] valaisinrunkoon [2] ruuveilla [8].
- Aseta koottu valaisin jalustan [3] reikien kohdalle.
- Kiinnitä valaisin jalustaan [3] ruuveilla [4].
- Varmista, että kalusteita suojaavalla jalusta-pehmusteella varustettu puoli on alaspäin.
- Aseta verkkokaapeli [6] kokonaan ulos ja kytke pistorasiaan kytkettävä virtalähde [7] asianmukaisesti asennettuun pistorasiaan.

Valaisin on nyt käyttövalmis.

● Valaisimen päälle-/poiskytkeminen

Kytke valaisin päälle ja pois päältä kosketuspainikkeella [1].

● Valon himmentäminen

Voit himmentää valaisimen pitämällä kosketuspainiketta [1] painettuna, kunnes haluttu himmennystaso on saavutettu.

Huomautus: Valaisimen muistitoiminto tallentaa viimeksi asetetun himmennystason.

● Huolto ja puhdistus

- Sammuta valaisin.

VAROITUS! SÄHKÖISKUN VAARA!

Irrota verkkopistoke [7] pistorasiasta.

VARO! PALOVAMMAN VAARA KUUMIEN PINTOJEN VUOKSI!

Anna valaisimen jäähtyä kunnolla.

VAROITUS! SÄHKÖISKUN VAARA!

Sähköturvallisuussyistä valaisinta ei saa koskaan puhdistaa vedellä tai muulla nesteellä tai upottaa veteen.

- Älä käytä mitään liuotinaaineita, bensiiniä tms. Valaisin voi vaurioitua.
- Käytä puhdistukseen vain kuivaa, nukkaamatonta liinaa.

● Hävittäminen



Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan viedä paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Noudata pakkausmateriaaleissa olevia jätteiden lajittelua koskevia merkintöjä. Ne koostuvat lyhenteistä (a) sekä numeroista (b) ja tarkoittavat seuraavaa: 1–7 = muovit, 20–22 = paperi ja pahvi ja 80–98 = komposiitit.



Älä heitä käytettyä tuotetta kotitalousjätteisiin. Hävitä tuote ympäristöystävällisesti toimittamalla se asianmukaiseen jättehuoltoon. Lisätietoja keräyspaikoista ja niiden aukioloajoista saat paikallisilta viranomaisilta.

● Takuu ja huolto

● Takuu

Laitteella on 36 kuukauden takuu, joka astuu voimaan laitteen ostopäivänä. Laite on valmistettu huolellisesti ja käynyt läpi tarkan laatutarkastuksen. Valmistaja korjaa takuuajan aikana maksutta kaikki materiaali- tai valmistusvirheet. Jos havaitset laitteessa takuuajan aikana vikoja, lähetä se alla mainittuun huoltopalvelun osoitteeseen. Ilmoita lähetyksessä myös mallinumero 14169005L / 14168902L / 14169002L.

Takuu ei koske vikoja, joiden syynä on epäasiallinen käsittely, käyttöohjeen noudattamatta jättäminen tai valtuuttamattomien henkilöiden tekemät toimenpiteet. Myöskään kuluvat osat (esim. lamppu) eivät kuulu takuun piiriin. Takuu aika ei takuutapauksen myötä pitene tai astu uudelleen voimaan.

● Huoltopalvelun osoite

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
SAKSA
Puh.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Faksi: +49 29 1 / 95 29 93-109
Sähköposti: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 525398_2504

Säilytä kyselyitä varten kassakuitti ja tuotenumero (IAN 525398_2504) todisteena tekemästäsi ostoksesta.

● Vaatimustenmukaisuusvaakutus C €

Tämä tuote täyttää voimassa olevien eurooppalaisten ja kansallisten direktiivien vaatimukset. Vaatimustenmukaisuus on testattu. Asianmukaiset vakuutukset ja asiakirjat ovat valmistajan hallussa.

● Valmistaja

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
SAKSA

Förklaring av använda piktogram	Sidan	18
Inledning	Sidan	19
Avsedd användning.....	Sidan	19
Leveransomfattning.....	Sidan	19
Beskrivning av delarna.....	Sidan	19
Tekniska specifikationer.....	Sidan	19
Säkerhet	Sidan	20
Säkerhetsinformation.....	Sidan	20
Idrifttagning	Sidan	21
Montering av lampan.....	Sidan	21
Tända/släcka lampan.....	Sidan	21
Dämpa belysningen.....	Sidan	21
Underhåll och rengöring	Sidan	21
Avfallshantering	Sidan	21
Garanti och service	Sidan	22
Garanti.....	Sidan	22
Serviceadress.....	Sidan	22
Försäkran om överensstämmelse.....	Sidan	22
Tillverkare.....	Sidan	22

Förklaring av använda piktogram			
	Läs anvisningarna!		Risk för livsfara och olyckor för småbarn och barn!
	Denna lampa är endast avsedd för användning i torra och slutna utrymmen inomhus.		Kortslutningstålig säkerhetstransformator
V	Volt		Oberoende manöverdon
 A.C. a.c.	Växelspänning (ström- och spänningstyp)		Risk för elektriska stötar! Livsfara!
Hz	Hertz (frekvens)		Korrekt hantering
 W	Watt (aktiv effekt)		Se upp! Risk för brännskador på grund av varma ytor!
	Skyddsklass II		Lämna förpackning och produkt till miljövänlig avfallshantering!
 d.c. DC	Likspänning (ström- och spänningstyp)	tc	Referenstemperatur för kopplingslådan
	Beakta varnings- och säkerhetsinformationen!		Steglös touchdimmer med minnesfunktion
ta	Högsta konstruktions-/omgivningstemperatur		Ej lämplig för externa dimrar och elektroniska omkopplare.
	Anslutningens polaritet.		Färgåtergivningsindex
	Polyeten (låg densitet)		Wellpapp
	Kartong		Tidning
	Polyetentereftalat	mA	Milliampere
	Förpackningen består av 100 % återvunnet papper.		Ljstemperatur i kelvin
 lm	Lumen	A	Ampere

SELV	Skyddslågspänning		Säkerhetsinformation Hanteringsinformation
	För att undvika potentiell fara får en skadad ljuskälla som tillhör produkten endast bytas ut av tillverkaren, dennes servicerepresentant eller en jämförbar kvalificerad person.		För att undvika potentiell fara får ett skadat driftdon som tillhör produkten endast bytas ut av tillverkaren, dennes servicerepresentant eller en jämförbar kvalificerad person.
tc°	Mät punkt för kåpans temperatur		

Golvampa, LED

• Inledning



Vi gratulerar till köpet av din nya utrustning. Du har valt en produkt av hög kvalitet. Läs noga igenom hela denna bruksanvisning. Vik ut sidan med bilderna. Denna handledning

tillhör produkten och innehåller viktiga instruktioner för idrifttagning och användning. Beakta alltid samtliga säkerhetsanvisningar. Kontrollera före idrifttagning om korrekt nätspänning står till förfogande och om alla delar är korrekt monterade. Kontakta din återförsäljare eller kundtjänst om frågor uppstår eller om du är osäker när det gäller utrustningens handhavande. Förvara denna handledning säkert och låt den följa med produkten om den lämnas vidare till tredje part.

• Avsedd användning



Denna lampa är endast avsedd för användning i torra och slutna utrymmen inomhus. Denna utrustning är endast avsedd för bruk i privata hushåll. Denna produkt är avsedd för

normal drift.

• Leveransomfattning

Kontrollera omedelbart efter uppackningen att alla delar finns med i leveransen och att utrustningen är i felfritt skick.

- 1 Golvampa, LED, 14169005L (tvådelad)/14169002L (tvådelad)/14168902L
- 1 insticksadapter
- 1 lampfot (tvådelad) (14168902L)
- 1 lampfot (14169005L/14169002L)
- 4 skruvar (14169005L/14169002L)
- 2 skruvar (14168902L)

- 1 insexnyckel
- 1 monterings- och bruksanvisning

• Beskrivning av delarna

- 1 Touchknapp
- 2 Lamphus
- 3 Lampfot
- 4 Skruvar
- 5 Insexnyckel
- 6 Nätkabel
- 7 Insticksadapter
- 8 Skruvar (14169005L / 14169002L)
- 9 Sticksanslutning (14169005L / 14169002L)
- 10 Lamparm (14169005L / 14169002L)

• Tekniska specifikationer

Modellnr:	14169005L / 14168902L / 14169002L
Driftspänning:	230–240 V~, 50 Hz
Nominell effekt:	max. 14,7 W
Skyddsklass:	II/□

LED-modul:

Nominell effekt:	LED, max. 11,5 W
------------------	------------------

Insticksadapter:

Typ:	LED-24V0.5AP
Ingång:	220–240 V~, 50/60 Hz
Utgång:	24 V === max. 0,5 A, 12 W
Skyddsklass:	II/□

Denna produkt innehåller ljuskällor av energiklass "F".

● Säkerhet



Säkerhetsinformation

Garantin gäller inte skador som orsakats på grund av att bruksanvisningen inte har beaktats! Vi ansvarar inte för följdskador! Vi ansvarar inte för personskador eller materiella skador som orsakats på grund av felaktig hantering eller på grund av att säkerhetsinformationen inte har beaktats!

■ **! VARNING! RISK FÖR LIVSFARA OCH OLYCKOR FÖR SMÅBARN OCH BARN!**

Lämna aldrig barn med förpackningsmaterial utan uppsikt. Förpackningsmaterialet innebär risk för kvävning. Barn underskattar ofta riskerna. Håll alltid barn borta från produkten.

- Denna utrustning kan användas av barn från och med 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, motorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller instruerats om säker användning av utrustningen och om de förstått de risker som användningen kan medföra. Barn får inte leka med utrustningen. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av en vuxen.



Undvik livsfara till följd av elektriska stötar

- Kontrollera lampan beträffande skador före varje användning. Använd aldrig en lampa som är skadad på något sätt.

VARNING!

En skadad lampa innebär livsfara på grund av elektriska stötar. Kontakta kundtjänst eller behörig elektriker om lampan är skadad eller behöver repareras eller om andra problem uppstår.

- För att undvika potentiell fara får en skadad yttre flexibel kabel som tillhör lampan endast bytas ut av tillverkaren, dennes servicerepresentant eller en jämförbar kvalificerad person.
- Före användning bör du förvissa dig om att befintlig nätspänning överensstämmer med lampans driftspänning (se Tekniska specifikationer).

- Var noga med att se till att lampan inte kommer i kontakt med vatten eller andra vätskor.
- Dra alltid ut nätkabeln ur eluttaget före montering, demontering och rengöring, eller om lampan inte används under en längre tid.
- Öppna aldrig elektriska komponenter. Stick inte in främmande föremål i dessa komponenter. Dylåka ingrepp kan innebära livsfara på grund av elektriska stötar.



Ej lämplig för externa dimrar och elektriska omkopplare.

- Bär aldrig lampan i nätkabeln.



Undvik risk för brand och personskador

- Titta inte direkt in i ljuskällan (glödlampor, lysdioder osv.).
- Titta inte på lysdioden med ett optiskt instrument (t.ex. förstöringsglas).
- Ljuskällan i denna lampa får endast bytas ut av tillverkaren eller en tekniker som arbetar på uppdrag av tillverkaren eller en person med motsvarande kvalifikationer.
- Täck inte över armaturen eller nätadaptern med kläder, gardiner eller andra föremål och håll den borta från andra lättantändliga material. Se till att det finns tillräckligt med luftcirkulation och avstånd runt armaturen. För hög värmeutveckling kan leda till brand.
- Lämna inte den tända lampan utan uppsikt.
- Dra nätadapterkabeln så att den inte utgör en snubbelrisk.



Korrekt hantering

- Placera lampan så den är skyddad mot fukt och smuts.
- Förbered montringen noga och ta god tid på dig. Placera först ut samtliga komponenter och nödvändiga verktyg eller monteringsmaterial överskådligt och inom räckhåll.
- Var uppmärksam hela tiden! Tänk alltid på vad du gör och handla förnuftigt. Montera inte lampan om du är okoncentrerad eller inte mår bra.
- Dra ut strömadaptern ur eluttaget för att koppla bort lampan helt från strömförsörjningen.

● Idrifttagning

● Montering av lampan

Observera: Ta bort allt förpackningsmaterial från produkten.

1. **Endast modell 14168902L :**
Placera de två lampfötterna [3] på varandra så att fästhålen ligger över varandra (se bild).
2. Placera lamphuset [2] på de förborrade hålen i lampfoten [3].
3. Skruva fast lamphuset [2] på lampfoten [3] genom att dra åt skruvarna [4] ordentligt.
4. Se till att sidan med den skyddande möbeltassen är vänd nedåt.
5. Lägg ut nätkabeln [6] helt och hållet och anslut nätaggregatet [7] till ett korrekt installerat uttag.
6. **Endast modell 14169005L / 14169002L :** Anslut kabeln inuti lamparmen [10] respektive lamphuset [2] med stickanslutningen [9].
7. Stick in lamparmen [10] i lamphuset [2]. Kabeln måste föras in i en ögla i lamphuset [2] (se bild F).
8. Se till att kabeln inte kläms fast.
9. Anslut lamparmen [10] till lamphuset [2] genom att dra åt skruvarna [8] ordentligt.
10. Placera den hopmonterade lampan i de förborrade hålen på lampfoten [3].
11. Skruva fast lampan på lampfoten [3] genom att dra åt skruvarna [4] ordentligt.
12. Se till att sidan med den skyddande möbeltassen är vänd nedåt.
13. Lägg ut nätkabeln [6] helt och hållet och anslut nätaggregatet [7] till ett korrekt installerat uttag.

Den lampa kan nu användas.

● Tända/släcka lampan

Tänd och släck lampan med touchknappen [1].

● Dämpa belysningen

För att dimra lampan håller du in touchknappen [1] tills önskad ljusnivå uppnås.

Notera: Lampan har en minnesfunktion som sparar den senast inställda dimringsnivån.

● Underhåll och rengöring

- Släck lamporna.

⚠ VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

Dra ut insticksadaptren [7] ur eluttaget.

⚠ SE UPP! RISK FÖR BRÄNNSKADOR PÅ GRUND AV VARMA YTOR!

Låt lampan svalna helt.

⚠ VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

Av säkerhetsskäl får lampan aldrig rengöras med vatten eller annan vätska och under inga omständigheter doppas i vatten.

- Använd inga lösningsmedel, bensen eller dylikt. Lampan kan ta skada.
- Använd endast en torr, luddfri duk för rengöring.

● Avfallshantering



Förpackningen består av miljövänliga material som kan lämnas in på lokala återvinningsstationer.



Beakta märkningen på förpackningsmaterialet för rätt källsortering vid avfallshanteringen. De har markerats med förkortningar (a) och siffror (b) med följande betydelse: 1–7: plaster/20–22: papper och kartong/80–98: kompositmaterial.



Var rädd om miljön och kasta inte den uttjänta produkten i hushållsavfallet utan säkerställ korrekt avfallshantering. Information om återvinningsstationer och deras öppettider får du hos de lokala myndigheterna.

● **Garanti och service**

● **Garanti**

Vi lämnar 36 månaders garanti från köpdatum på denna produkt. Utrustningen har tillverkats med omsorg och genomgått en sträng kvalitetskontroll. Material- och tillverkningsfel åtgärdas kostnadsfritt under garantitiden. Skulle du trots detta upptäcka fel på produkten under garantitiden ber vi dig skicka produkten till den angivna serviceadressen och uppge följande modellnummer: 14169005L / 14168902L / 14169002L.

Garantin omfattar inte skador vilka kan härledas till osakkunnig hantering, icke beaktande av bruksanvisning eller otillåtet ingrepp av obehörig person samt slitagedelar (t.ex. ljuskällor). Garantitiden varken förlängs eller förnyas efter utnyttjande av densamma.

● **Serviceadress**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
TYSKLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-post: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 525398_2504

Ha alltid kassakvitto och artikelnummer (IAN 525398_2504) i beredskap för att bevisa köpet.

● **Försäkran om överensstämmelse CE**

Denna produkt uppfyller kraven i de gällande europeiska och nationella direktiven. Överensstämmelse har fastställts. Motsvarande förklaringar och handlingar finns hos tillverkaren.

● **Tillverkare**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
TYSKLAND

Billedtekst til de anvendte piktogrammer.....	Side 24
Indledning.....	Side 25
Formålsbestemt anvendelse.....	Side 25
Leverede dele.....	Side 25
Beskrivelse af de enkelte dele.....	Side 25
Tekniske data.....	Side 25
Sikkerhed.....	Side 26
Sikkerhedsanvisninger.....	Side 26
Ibrugtagning.....	Side 27
Montering af lampe.....	Side 27
Tænd/sluk for lampen.....	Side 27
Dæmpning af lampe.....	Side 27
Vedligeholdelse og rengøring.....	Side 27
Bortskaffelse.....	Side 27
Garanti og service.....	Side 28
Garanti.....	Side 28
Serviceadresse.....	Side 28
Konformitetserklæring.....	Side 28
Producent.....	Side 28

Billedtekst til de anvendte piktogrammer			
	Læs anvisningerne!		Livs- og ulykkesfare for små og store børn!
	Denne lampe er udelukkende egnet til indendørs brug i tørre og lukkede rum.		Kortslutningssikker sikkerhedstransformator
V	Volt		Uafhængigt forkoblingsudstyr
 A.C. a.c.	Vekselspænding (strøm- og spændingsart)		Advarsel mod elektrisk stød! Livsfare!
Hz	Hertz (frekvens)		Sådan forholder du dig korrekt
 W	Watt (aktiv effekt)		Forsigtig! Risiko for forbrænding som følge af varme overflader!
	Beskyttelsesklasse II		Bortskaf emballage og apparat på en miljømæssig korrekt måde!
 d.c. DC	Jævnspænding (strøm- og spændingsart)	tc	Referencetemperatur ved huset
	Overhold advarsels- og sikkerhedshenvisninger!		Trinløs lysdæmper med hukommelsesfunktion
ta	Højeste dimensionerings-/omgivelsestemperatur		Ikke egnet til eksterne lysdæmpere og elektroniske kontakter.
	Tilslutningens polaritet.		Farvegengivelsesindeks
	Polyætylen (lav densitet)		Bølgepap
	Pap		Papir
	Polyethylenterephthalat	mA	Milliampere
	Emballagen består af 100 % genanvendt papir.		Lystemperatur i kelvin
 lm	Lumen	A	Ampere

SELV	Beskyttelseslavspænding		Sikkerhedsanvisninger Handlingsanvisninger
	For at undgå farer må beskadigede pærer på dette produkt kun udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende fagmand.		For at undgå farer må en beskadiget styreanordning i dette produkt kun udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende fagmand.
tc°	Målepunkt for kabinettets temperatur		

LED standerlampe

• Indledning



Vi ønsker dig tillykke med købet af dit nye produkt. Med købet har du besluttet dig for et førsteklases produkt. Læs denne betjeningsvejledning fuldstændigt og omhyggeligt igennem.

Fold siden med afbildningerne ud. Denne vejledning hører til dette produkt og indeholder vigtige henvisninger om ibrugtagning og håndtering. Overhold altid alle sikkerhedshenvisninger. Kontroller inden ibrugtagningen, om den korrekte spænding er tilstede, og om alle dele er rigtigt monteret. Skulle du have spørgsmål eller være usikker med hensyn til håndteringen af apparatet, så kontakt venligst din forhandler eller servicestedet. Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt og i givet fald gives videre til tredjemand.

• Formålsbestemt anvendelse



Denne lampe er udelukkende egnet til indendørs brug i tørre og lukkede rum. Dette apparat er kun bestemt til anvendelse i private husholdninger. Dette produkt er beregnet til normal drift.

• Leverede dele

Kontroller altid umiddelbart efter udpakningen, om de leverede dele er komplette, samt om produktet er i fejlfri tilstand.

- 1 LED standerlampe, 14169005L (todelt) / 14169002L (todelt) / 14168902L
- 1 strømforsyningsenhed
- 1 standerfod (todelt) (14168902L)
- 1 standerfod (14169005L / 14169002L)
- 4 skruer (14169005L / 14169002L)
- 2 skruer (14168902L)

- 1 unbrakonøgle
- 1 monterings- og betjeningsvejledning

• Beskrivelse af de enkelte dele

- 1 Touch-knap
- 2 Lampeenhed
- 3 Standerfod
- 4 Skruer
- 5 Unbrakonøgle
- 6 Strømkabel
- 7 Strømforsyningsenhed
- 8 Skruer (14169005L / 14169002L)
- 9 Stikforbindelse (14169005L / 14169002L)
- 10 Lampearmer (14169005L / 14169002L)

• Tekniske data

Model-nr.:	14169005L / 14168902L / 14169002L
Driftsspænding:	230–240 V~, 50 Hz
Nominel effekt:	Maks. 14,7 W
Beskyttelsesklasse:	II / 

LED-modul:

Nominel effekt:	LED, maks. 11,5 W
-----------------	-------------------

Strømforsyningsenhed:

Type:	LED-24V0.5AP
Indgang:	220–240 V~, 50/60 Hz
Udgang:	24 V === maks. 0,5 A, 12 W
Beskyttelsesklasse:	II / 

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklassen "F".

● Sikkerhed



Sikkerhedsanvisninger

Ved skader, som forårsages af ikke-overholdelse af denne betjeningsvejledning, bortfalder garantikravet! For følgeskader overtages ingen hæftelse! Ved materielle skader eller personskader, som forårsages gennem u hensigtsmæssig håndtering eller ikkeoverholdelse af sikkerhedshenvisningerne, overtages der ingen hæftelse!

■ **ADVARSEL! LIVS- OG ULYKKESFARE FOR SMÅBØRN OG BØRN!**

Børn må aldrig være uden opsyn med emballagen. Der er fare for kvælning gennem emballagen. Børn undervurderer ofte farerne. Hold altid børn på afstand af produktet.

- Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 års alderen og opad, samt af personer med forringede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring og viden, når de er under opsyn eller er blevet undervist mht. sikker brug af produktet og forstår de derudaf resulterende farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.



Undgå livsfare på grund af elektrisk stød

- Kontroller lampen for eventuelle skader før hver brug. Brug aldrig lampen, hvis du bemærker skader.

ADVARSEL!

En beskadiget lampe indebærer livsfare fra elektrisk stød. I tilfælde af skader, reparationer eller andre problemer med lampen skal du kontakte kundeservice eller en kvalificeret elektriker.

- For at undgå farer må beskadigede ydre bøjelige ledninger på dette produkt kun udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende specialist.
- Kontrollér før brug, at netspændingen stemmer overens med den driftsspænding, der er nødvendig til lampen (se "Tekniske data").
- Undgå absolut at lampen kommer i berøring med vand eller andre væsker.

- Tag altid strømtilslutningsledningen ud af stikkontakten før montering, afmontering og rengøring, eller hvis lampen ikke skal bruges i lang tid.
- De elektriske dele må aldrig åbnes og der må ikke stikkens genstande ind i dem. Denne slags indgreb betyder livsfare gennem elektrisk stød.
-  Ikke egnet til eksterne lysdæmpere og elektroniske kontakter.
- Strømkablet må ikke bruges til at bære i.



Undgå fare for brand og tilskadekomst

- Kig ikke direkte ind i lyskilden (pære, LED etc.).
- Kig ikke på LED'en med et optisk instrument (f.eks. lup).
- Lampens pære må kun udskiftes af producenten eller af en af denne udpeget servicetekniker eller af en tilsvarende kvalificeret person.
- Lampe eller netadapter må ikke dækkes af stof, gardiner eller andre genstande, og der skal holdes afstand til andre let antændelige materialer. Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation og afstand omkring lampen. For høj varmeudvikling kan forårsage brand.
- Lad ikke lampen være uden opsyn, når den er tændt.
- Læg ledningen til strømadapteren således, at der ikke er risiko for at snuble over den.



Sådan forholder du dig rigtig

- Placer lampen sådan, at den er beskyttet mod fugt og snavs.
- Forbered monteringen omhyggeligt og giv dig god tid. Læg alle enkeltdele og yderligere nødvendigt værktøj eller materiale inden monteringen overskueligt og tilgængeligt til rette.
- Vær hele tiden koncentreret! Vær altid opmærksom på hvad du gør og brug din sunde fornuft. Monter ikke lampen, hvis du er ukoncentreret eller føler dig dårligt tilpas.
- For at koble strømforsyningen til lampen helt fra tages strømforsyningsenheden ud af stikkontakten.

• Ibrugtagning

• Montering af lampe

Bemærk: Fjern al emballage fra produktet.

1. **Kun model 14168902L :**
Læg de to standerfodder [3] ovenover hinanden, så fastgørelsesshullerne ligger ovenover hinanden (se fig.).
2. Placér lampeenheten [2] på de forborede huller i standerfoden [3].
3. Skru lampeenheten [2] fast på standerfoden [3] ved at spænde skrue[rne] [4] godt fast.
4. Sørg for, at siden med møbelpuden vender nedad.
5. Læg netkablet [6] helt ud, og sæt strømforsyningen [7] i en korrekt installeret stikkontakt.
6. **Kun model 14169005L / 14169002L :**
Forbind kablet i lampearmen [10] eller lampeenheten [2] ved hjælp af stikforbindelsen [9].
7. Sæt lampearmen [10] i lampeenheten [2]. Ledningen skal føres i en sløjfe ind i lampeenheten [2] (se fig. F).
8. Sørg for, at stikforbindelsens ledninger ikke bliver klemte.
9. Forbind lampearmen [10] med lampeenheten [2] ved at spænde skrue[rne] [8] godt fast.
10. Placér den sammenbyggede lampe på de forborede huller i standerfoden [3].
11. Skru lampen på standerfoden [3] ved at spænde skrue[rne] [4] godt fast.
12. Sørg for, at siden med møbelpuden vender nedad.
13. Læg netkablet [6] helt ud, og sæt strømforsyningen [7] i en korrekt installeret stikkontakt.

Din lampe er nu klar til brug.

• Tænd/sluk for lampen

Lampen tændes og slukkes ved hjælp af touch-knappen [1].

• Dæmpning af lampe

For at dæmpe lampens lys skal du trykke på touch-knappen [1] og holde den inde, indtil det ønskede dæmpningsstrin er nået.

Bemærk: Lampen er udstyret med en hukommelsesfunktion, som gemmer det senest indstillede dæmpningsstrin.

• Vedligeholdelse og rengøring

- Sluk for lampen.

⚠ ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØD!

Træk strømforsyningsenheden [7] ud af stikdåsen.

⚠ FORSIGTIG! FORBRÆNDINGSFARE GENNEM VARME OVERFLADER!

Lad lampen køle fuldstændigt af.

⚠ ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØD!

På grund af den elektriske sikkerhed, må lampen aldrig rengøres med vand eller andre væsker eller endda sænkes ned i vand.

- Brug ingen opløsningsmidler, benzin eller lignende. Herved vil lampen kunne tage skade.
- Anvend kun en tør, fnugfri klud til rengøring.

• Bortskaffelse



Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.



Bemærk forpakkingsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1–7: kunststoffer / 20–22: papir og pap / 80–98: kompositmaterialer.



For miljøets skyld må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. Du kan få oplysninger om indsamlingssteder og deres åbningstider hos din ansvarlige forvaltning.

er blevet dokumenteret. Tilsvarende erklæringer og bilag er deponeret hos producenten.

• Producent

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
TYSKLAND

• Garanti og service

• Garanti

Du får 36 måneders garanti på dette apparat fra købstidspunktet. Apparatet er blevet omhyggeligt produceret og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Indenfor garantitiden retter vi omkostningsfrit alle materiale- eller produktionsfejl. Skulle der alligevel opstå mangler i garantiperioden, bedes du sende apparatet til den oplyste serviceadresse med angivelse af følgende modelnummer:

14169005L / 14168902L / 14169002L.

Garantien omfatter ikke skader, som er opstået på grund af forkert håndtering, manglende overholdelse af betjeningsvejledningen eller indgreb foretaget af ikke-autoriserede personer samt slid i forbindelsen med brugen (som f.eks. lyskilder). Garantitiden forlænges eller fornyes ikke gennem garantiydelsen.

• Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
TYSKLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 525398_2504

Hold kvitteringen og varenummeret (IAN 525398_2504) klar som dokumentation for købet i forbindelse med alle forespørgsler.

• Konformitetserklæring CE

Dette produkt opfylder kravene iht. de gældende europæiske og nationale retningslinjer. Overensstemmelsen

Legenda zastosowanych piktogramów	Strona	30
Instrukcja	Strona	31
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem.....	Strona	31
Zakres dostawy.....	Strona	31
Opis części.....	Strona	31
Dane techniczne.....	Strona	31
Bezpieczeństwo	Strona	32
Wskazówki bezpieczeństwa.....	Strona	32
Uruchomienie	Strona	33
Montaż lampy.....	Strona	33
Włączanie / wyłączanie lampy.....	Strona	33
Ściemnianie lampy.....	Strona	33
Konserwacja i czyszczenie	Strona	33
Utylizacja	Strona	34
Gwarancja i serwis	Strona	34
Gwarancja.....	Strona	34
Adres serwisu.....	Strona	34
Deklaracja zgodności.....	Strona	34
Producent.....	Strona	35

Legenda zastosowanych piktogramów			
	Należy przeczytać instrukcję!		Niebezpieczeństwo utraty życia i odniesienia obrażeń przez dzieci!
	Niniejsza lampa nadaje się wyłącznie do pracy wewnątrz, w suchych i zamkniętych pomieszczeniach.		Transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcia
V	Wolt		Niezależny statecznik
 A.C. a.c.	Napięcie przemienne (rodzaj prądu i napięcia)		Ostrzeżenie o możliwości porażenia prądem! Zagrożenie życia!
Hz	Hertz (częstotliwość)		Prawidłowy sposób postępowania
 W	Watt (moc czynna)		Ostrożnie! Niebezpieczeństwo poparzenia o gorące powierzchnie!
	Klasa ochronności II		Opakowanie i urządzenie przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska!
 d.c. DC	Napięcie stałe (rodzaj prądu i napięcia)	tc	Temperatura odniesienia na obudowie
	Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych i bezpieczeństwa!		Bezstopniowy ściemniacz dotykowy z funkcją pamięci
ta	maksymalna temperatura obliczeniowa / otoczenia		Nie nadaje się do stosowania w połączeniu z zewnętrznymi ściemniaczami i przełącznikami elektronicznymi.
	Biegunowość przyłącza.		Wsółczynnik oddawania barw
 	Polietylen (niska gęstość)	 	Tektura falista
 	Karton	 	Papier
 	Politereftalan etylenu	mA	Miliampery
	Opakowanie składa się w 100 % ze zutylizowanego papieru.		Temperatura światła w kelwinach

 lm	Lumen	A	Ampery
SELV	Niskie napięcie bezpieczne		Wskazówki bezpieczeństwa Instrukcje postępowania
	Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzone źródło światła tego produktu może wymienić wyłącznie producent, jego serwisant lub specjalista o podobnych kwalifikacjach.		Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzony statecznik tego produktu może wymienić wyłącznie producent, jego serwisant lub specjalista o podobnych kwalifikacjach.
tc°	Punkt pomiarowy temperatury obudowy		

Lampa stojąca LED

• Instrukcja



Gratulujemy Państwu zakupu nowego urządzenia. Zdecydowali się Państwo na zakup produktu najwyższej jakości. Proszę dokładnie przeczytać całą niniejszą instrukcję obsługi. Proszę rozłożyć stronę z rysunkami. Niniejsza instrukcja obsługi należy do produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchamiania i posługiwania się produktem. Zawsze należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem proszę sprawdzić, czy występuje prawidłowe napięcie, i czy wszystkie części są prawidłowo zamontowane. W przypadku zapytań lub niepewności odnośnie obchodzenia się z urządzeniem, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub punktem serwisowym. Proszę starannie przechowywać niniejszą instrukcję obsługi, a w razie oddania urządzenia osobom trzecim przekazać ją wraz z nim.

• Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem



Niniejsza lampa nadaje się wyłącznie do pracy wewnątrz, w suchych i zamkniętych pomieszczeniach. To urządzenie przewidziano wyłącznie do użytku w prywatnym gospodarstwie domowym. Produkt ten jest przeznaczony do normalnej pracy.

• Zakres dostawy

Bezpośrednio po wypakowaniu należy sprawdzić, czy zestaw jest kompletny oraz czy urządzenie znajduje się w nienagannym stanie.

- 1 Lampa stojąca LED, 14169005L (dwuczęściowa) / 14169002L (dwuczęściowa) / 14168902L
- 1 zasilacz
- 1 podstawa (dwuczęściowa) (14168902L)
- 1 podstawa (14169005L / 14169002L)
- 4 wkręty (14169005L / 14169002L)
- 2 wkręty (14168902L)
- 1 klucz imbusowy
- 1 instrukcja montażu i obsługi

• Opis części

- 1 Przycisk dotykowy
- 2 Korpus lampy
- 3 Podstawa
- 4 Wkręty
- 5 Klucz imbusowy
- 6 Przewód sieciowy
- 7 Zasilacz
- 8 Wkręty (14169005L / 14169002L)
- 9 Połączenie wtykowe (14169005L / 14169002L)
- 10 Ramię lampy (14169005L / 14169002L)

• Dane techniczne

Nr modelu: 14169005L / 14168902L / 14169002L
 Napięcie robocze: 230–240 V~, 50 Hz
 Moc znamionowa: maks. 14,7 W

Klasa ochronności: II / 

Moduł LED:

Moc znamionowa: LED, maks. 11,5 W

Zasilacz:

Typ: LED-24V0.5AP

Wejście: 220–240 V~, 50/60 Hz

Wyjście: 24 V === maks. 0,5 A, 12 W

Klasa ochronności: II / 

Ten produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej „F”.

• Bezpieczeństwo



Wskazówki bezpieczeństwa

W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi prawo do gwarancji wygasa! Za szkody pośrednie producent nie ponosi odpowiedzialności! W przypadku szkód materialnych lub osobowych, które powstały wskutek niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem lub nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności!

OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE ŻYCIA I NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU U DZIECI!

W żadnym wypadku nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu opakowania. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się materiałem opakowaniowym. Dzieci często nie dostrzegają niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny mieć dostępu do produktu.

- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia i / lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia urządzenia i rozumięć wynikające z niego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.



Porażenie prądem elektrycznym grozi śmiercią

- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy lampa nie jest uszkodzona. Nie używać lampy, jeżeli wykazuje jakiegokolwiek uszkodzenia.

OSTRZEŻENIE!

Uszkodzona lampa stwarza śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem. W sprawie uszkodzeń, napraw lub innych problemów z lampą prosimy o kontakt z serwisem lub wykwalifikowanym elektrykiem.

- Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzony zewnętrzny elastyczny przewód tego produktu może wymienić wyłącznie producent, jego serwisant lub specjalista o podobnych kwalifikacjach.
- Przed użyciem upewnić się, że dostępne napięcie sieciowe jest zgodne z wymaganym napięciem roboczym lampy (patrz „Dane techniczne”).
- Bezwzględnie unikać kontaktu lampy z wodą lub innymi cieczami.
- Przed montażem, demontażem, czyszczeniem lub jeśli lampa nie będzie przez jakiś czas używana, należy zawsze odłączyć kabel zasilający od gniazdka.
- Nigdy nie otwierać elementów elektrycznych i nie wkładać do nich jakichkolwiek przedmiotów. Tego rodzaju ingerencje oznaczają zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym.

-  Nie nadaje się do stosowania w połączeniu z zewnętrznymi ściemniaczami i przełącznikami elektronicznymi.

- Przewód sieciowy nie jest uchwytem do przenoszenia.



Jak uniknąć zagrożenia pożarowego i obrażeń ciała

- Nie należy bezpośrednio wpatrywać się w źródło światła (elementy świetlne, LED, itp).
- Nie patrzeć na diodę LED przez przyrząd optyczny (np. szkło powiększające).
- Źródło światła tej lampy może wymienić wyłącznie producent lub wyznaczony przez niego technik albo osoba o podobnych kwalifikacjach.
- Nie przykrywać lampy ani zasilacza sieciowego tkaninami, zasłonami ani innymi przedmiotami i trzymać te elementy z dala od innych łatwopalnych materiałów. Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza i wolne miejsce wokół lampy. Nadmierny

wzrost temperatury może prowadzić do powstania pożaru.

- Nie pozostawiać włączonej lampy bez nadzoru.
- Kabel zasilacza ułożyć w taki sposób, aby nie stwarzał zagrożenia potknięciem.



Prawidłowy sposób postępowania

- Ustawić lampę w taki sposób, aby zapewnić ochronę przed wilgocią i zanieczyszczeniami.
- Starannie przygotować montaż i zarezerwować sobie wystarczającą ilość czasu. Wszystkie pojedyncze części oraz dodatkowo potrzebne narzędzia należy uprzednio rozłożyć w przejrzysty sposób i w zasięgu ręki.
- Zachować ostrożność! Zawsze zwracać uwagę na wykonywane czynności i kierować się rozsądkiem. Nie należy wykonywać montażu lampy w przypadku braku koncentracji lub złego samopoczucia.
- Aby całkowicie odłączyć lampę od zasilania, trzeba wyjąć zasilacz z gniazdka.

• Uruchomienie

• Montaż lampy

Wskazówka: usunąć z produktu wszystkie materiały opakowaniowe.

1. **Tylko model 14168902L :**
Umieścić dwie podstawy [3] jedna na drugiej, tak aby otwory mocujące znajdowały się jeden nad drugim (patrz rys.).
2. Umieścić korpus lampy [2] na wywierconych otworach w podstawie [3].
3. Przykręcić korpus lampy [2] do podstawy [3], mocno dokręcając wkręty [4].
4. Strona z podkładką zabezpieczającą meble musi być skierowana do dołu.
5. Rozłożyć całkowicie kabel sieciowy [6] i podłączyć zasilacz wtyczkowy [7] do prawidłowo zainstalowanego gniazda.
6. **Tylko model 14169005L / 14169002L :**
Połączyć kable wewnątrz ramienia lampy [10] lub korpusu lampy [2] za pomocą połączenia wtykowego [9].

7. Włożyć ramię lampy [10] do korpusu lampy [2]. Kabel ułożyć w pętelkę i wsunąć do korpusu lampy [2] (patrz rys. F).
8. Uważać, aby nie zgnieść kabli połączenia wtykowego.
9. Połączyć ramię lampy [10] z korpusem lampy [2], mocno dokręcając wkręty [8].
10. Umieścić zmontowaną lampę na wywierconych otworach w podstawie [3].
11. Przykręcić lampę do podstawy [3], mocno dokręcając wkręty [4].
12. Strona z podkładką zabezpieczającą meble musi być skierowana do dołu.
13. Rozłożyć całkowicie kabel sieciowy [6] i podłączyć zasilacz wtyczkowy [7] do prawidłowo zainstalowanego gniazda.

Lampa jest teraz gotowa do pracy.

• Włączanie / wyłączanie lampy

Lampę włącza się i wyłącza za pomocą przycisku dotykowego [1].

• Ściemnianie lampy

Aby przyćmić światło, nacisnąć przycisk dotykowy [1] i przytrzymać go aż do osiągnięciażądanego stopnia przyćmienia.

Wskazówka: lampa posiada funkcję pamięci, która zapisuje ostatnio ustawiony poziom ściemniania.

• Konserwacja i czyszczenie

- Wyłączyć lampę.

⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Wyjąć wtyczkę zasilacza [7] z gniazda.

⚠ OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA WSKUTEK GORĄCYCH POWIERZCHNI!

Odczekać, aż lampa całkowicie ostygnie.

OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa w zakresie elektryczności nie wolno czyścić lampy za pomocą wody lub innych płynów, ani też zanurzać w wodzie.

- Nie używać rozpuszczalników, benzyny i podobnych substancji. W przeciwnym razie lampa może zostać uszkodzona.
- Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej, niestrzępającej się szmatki.

• Utylizacja



Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1-7: Tworzywa sztuczne / 20-22: Papier i tektura / 80-98: Materiały kompozytowe.



SYMBOL SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu nie można umieszczać łącznie z innymi odpadami (2012/19/UE).
Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych

skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

• Gwarancja i serwis

• Gwarancja

W momencie zakupu otrzymując Państwo na to urządzenie 36 miesięcy gwarancji. Urządzenie wyprodukowano starannie i poddano dokładnej kontroli jakości.

W okresie gwarancji usuwamy bezpłatnie wszystkie wady materiałowe i fabryczne. Jeśli mimo to w okresie gwarancji pojawią się usterki, urządzenie należy przesłać na podany adres serwisowy, podając następujący numer modelu:

14169005L / 14168902L / 14169002L.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie, nieprzestrzeganie instrukcji obsługi lub ingerencję nieautoryzowanych osób, a także części szybkozużywające się (jak np. elementy świetlne). Usługa gwarancyjna nie przedłuża ani nie odnawia okresu gwarancji.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

• Adres serwisu

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
NIEMCY
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Faks: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 525398_2504

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 525398_2504) jako dowód zakupu.

• Deklaracja zgodności CE

Niniejszy produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych. Zgodność została wykazana. Odpowiednie objaśnienia i podkłady dokumentacyjne są zdeponowane u producenta.

- **Producent**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
NIEMCY

Naudojamų piktogramų legenda	Puslapis	38
Ižanga	Puslapis	39
Naudojimas pagal paskirtį	Puslapis	39
Tiekiamas rinkinys	Puslapis	39
Dalių aprašas	Puslapis	39
Techniniai duomenys	Puslapis	39
Sauga	Puslapis	39
Saugos nurodymai	Puslapis	39
Naudojimo pradžia	Puslapis	41
Šviestuvo montavimas	Puslapis	41
Šviestuvo įjungimas / išjungimas	Puslapis	41
Šviestuvo pritiedymas	Puslapis	41
Priežiūra ir valymas	Puslapis	41
Išmetimas	Puslapis	41
Garantija ir klientų aptarnavimas	Puslapis	42
Garantija	Puslapis	42
Klientų aptarnavimo tarnybos adresas	Puslapis	42
Atitikties deklaracija	Puslapis	42
Gamintojas	Puslapis	42

Naudojamų piktogramų legenda			
	Perskaitykite instrukcijas!		Nelaimingų atsitikimų ir pavojus mažų vaikų ir vaikų gyvybei!
	Šis šviestuvas skirtas naudoti tik viduje, sausose ir uždaroje patalpose.		Trumpojo jungimo apsauginis transformatorius
V	Volta		Atskiras prietaisas
 A.C. a.c.	Kintamoji srovė (srovės ir įtampos rūšis)		Įspėjimas dėl elektros smūgio! Pavojus gyvybei!
Hz	Hercai (dažnis)		Taip darydami, elgsitės teisingai
 W	Vatai (tikroji sunaudojamoji galia)		Atsargiai! Pavojus nusideginti dėl karštų paviršių!
	II apsaugos klasė		Pakuotę ir prietaisą šalinkite laikydamiesi aplinkosaugos reikalavimų!
 d.c. DC	Pastovi įtampa (srovės ir įtampos rūšis)	tc	Etaloninė temperatūra nurodyta ant korpuso
	Laikykitės įspėjimų ir saugos nurodymų!		Nuoseklaus pritiedymo jutiklinis mygtukas su atminties funkcija
ta	Aukščiausia vardinė / aplinkos temperatūra		Negalima naudoti su išoriniais pritiedymo ir elektroniniais jungikliais.
  	Jungties poliškumas.	 Ra CRI	Spalvos atkūrimo indeksas
 	Polietilenas (nedidelis tankis)	 	Raukšlėtasis kartonas
 	Kartonas	 	Popierius
 	Polietileno tereftalatas	mA	Miliamperai
	Pakuotė pagaminta iš 100 % perdirbto popieriaus.		Šviesos temperatūra kelvinais
 lm	Liumenai	A	Amperai

SELV	Apsauginė žema įtampa		Saugos nurodymai Veiksmy instrukcijos
	Siekiant išvengti pavojų, pažeistą šio gaminio šviesos šaltinį keisti gali tik gamintojas, jo aptarnavimo atstovas arba tokio paties lygio specialistas.		Siekiant išvengti pavojų, pažeistą šio gaminio valdymo prietaisą keisti gali tik gamintojas, jo aptarnavimo atstovas arba tokio paties lygio specialistas.
tc°	Korpuso temperatūros matavimo taškas		

Pastatomas LED šviestuvas

• Įžanga



Sveikiname įsigijus naują prietaisą. Jūs pasirinkote kokybišką produktą. Atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją. Atsiverskite puslapį su paveikslėliais. Ši instrukcija

yra produkto dalis, joje pateikta svarbių produkto pradėjimo naudoti ir naudojimo nurodymų. Visada laikykitės visų saugos nurodymų. Prieš pradėdami naudoti produktą patikrinkite, ar bus tiekiama tinkama įtampa ir ar tinkamai surinktos visos dalys. Jei turite klausimų ar kyla abejonų dėl šio prietaiso naudojimo, susisiekite su pardavėju arba klientų aptarnavimo tarnyba. Būtinai išsaugokite šią instrukciją ir perduodami produktą kitam asmeniui kartu perduokite ir ją.

• Naudojimas pagal paskirtį



Šis šviestuvas skirtas naudoti tik viduje, sausose ir uždarose patalpose. Šis prietaisas skirtas naudoti tik privačiuose namų ūkiuose. Šis gaminytis skirtas įprastam naudojimui.

• Tiekiamas rinkinys

Išpakavę visada nedelsdami patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys ir ar prietaiso būklė nepriekaištinga.

- 1 Pastatomas LED šviestuvas, 14169005L (dviejų dalių) / 14169002L (dviejų dalių) / 14168902L
- 1 maitinimo kištukas
- 1 atraminis stovas (dviejų dalių) (14168902L)
- 1 atraminis stovas (14169005L / 14169002L)
- 4 varžtai (14169005L / 14169002L)
- 2 varžtai (14168902L)
- 1 raktas varžtams su vidiniu šešiabriauniu
- 1 montavimo ir naudojimo instrukcija

• Dalių aprašas

- 1 Jutiklinis mygtukas
- 2 Šviestuvo korpusas
- 3 Atraminis stovas
- 4 Varžtai
- 5 Raktas varžtams su vidiniu šešiabriauniu
- 6 Maitinimo laidas
- 7 Maitinimo kištukas
- 8 Varžtai (14169005L / 14169002L)
- 9 Kaištinės jungtis (14169005L / 14169002L)
- 10 Šviestuvo svirtis (14169005L / 14169002L)

• Techniniai duomenys

Modelio Nr.: 14169005L / 14168902L / 14169002L

Darbinė įtampa: 230–240 V~, 50 Hz

Vardinė galia: maks. 14,7 W

Apsaugos klasė: II / 

Šviesos diodų modulis:

Vardinė galia: šviesos diodas, maks. 11,5 W

Maitinimo kištukas:

Tipas: LED-24V0.5AP

Įvestis: 220–240 V~, 50 / 60 Hz

Išvestis: 24 V === maks. 0,5 A, 12 W

Apsaugos klasė: II / 

Šis produktas yra su šviesos šaltiniu, priskiriamu „F“ energijos vartojimo efektyvumo klasei.

• Sauga



Saugos nurodymai

Garantinės pretenzijos dėl žalos, patirtos nesilaikant šios naudojimo instrukcijos, nepriimamos! Nepriisiimame jokios atsakomybės dėl netiesioginės žalos! Nepriisiimame jokios atsakomybės dėl žmonėms ar turtui padarytos žalos, atsiradusios netinkamai naudojant produktą ar nesilaikant saugos nurodymų!



⚠️ [SPĖJIMAS!] PAVOJUS KŪDIKIŲ BEI VAIKŲ GYVYBEI IR NELAIMINGO ATSTITIKIMO

PAVOJUS!

Niekada nepalikite neprižiūrimų vaikų su pakuotės medžiagomis. Pakuotės medžiagos kelia pavojų uždusti. Vaikai dažnai neįvertina pavojų. Vaikai visada turi būti atokiai nuo produkto.

- 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai silpnesni arba kurie turi mažiau patirties ir žinių, šį produktą gali naudoti tik prižiūrimi arba jei buvo išmokyti saugiai naudoti produktą ir supranta jo keliamus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti produktą ir atlikti naudotojo atliekamus techninės priežiūros darbus.



Saugokitės mirtino elektros smūgio pavojaus

- Prieš kiekvieną kartą naudodami patikrinkite, ar nėra kokių nors šviestuvo pažeidimų. Niekada nenaudokite šviestuvo, jei pastebėjote kokių nors pažeidimų.



[SPĖJIMAS!]

Naudojant pažeistą šviestuvą kyla pavojus gyvybei dėl elektros smūgio. Prireikus sutaisyti pažeidimus, suremontuoti šviestuvą ar kilus kitų problemų, kreipkitės į aptarnavimo tarnybą arba kvalifikuotą elektriką.

- Siekiant išvengti pavojų, pažeistą šio šviestuvo išorinį lankstųjį laidą keisti gali tik gamintojas, jo aptarnavimo atstovas arba tokio paties lygio specialistas.
- Prieš pradėdami naudoti įsitikinkite, kad esama maitinimo įtampa atitinka reikiamą šviestuvo darbinę įtampą (žr. „Techniniai duomenys“).
- Pasirūpinkite, kad šviestuvas niekada nesiliestų su vandeniu ar kitais skysčiais.

- Prieš montuodami, išmontuodami, valydami šviestuvą arba jei ilgą laiką jo nenaudojate, ištraukite jungimo į tinklą laidą iš lizdo.
- Niekada neardykite elektrinių aparatų ir neikiškite į juos jokių daiktų. Tokie veiksmai kelia mirtiną elektros smūgio pavojų.



Netinka naudoti su išoriniais pritemdymo ir elektroniniais jungikliais.

- Maitinimo laidas nėra skirtas naudoti kaip nešimo rankena.



Venkite gaisro ir sužalojimo pavojaus

- Nežiūrėkite tiesiai į šviesos šaltinį (lempas, šviesos diodus ir pan.).
- Nežiūrėkite į LED per optinį instrumentą (pvz., didinamąjį stiklą).
- Šio šviestuvo šviesos šaltinį keisti gali tik gamintojas arba jo įgaliotas technikos specialistas ar atitinkamai kvalifikuotas asmuo.
- Neuždenkite šviestuvo ar maitinimo adapterio šluostėmis, užvalaidomis ar kitais daiktais ir išlaikykite jį tinkamu atstumu nuo kitų lengvai užsidegančių medžiagų. Užtikrinkite, kad aplink šviestuvą būtų pakankama oro cirkuliacija ir laisvos erdvės. Dėl pernelyg smarkaus kaitimo gali kilti gaisras.
- Veikiančio šviestuvo nepalikite be priežiūros.
- Maitinimo adapterio laidą nutieskite taip, kad už jo nebūtų galima užkliūti.



Saugus naudojimas

- Pastatykite šviestuvą taip, kad jį būtų apsaugotas nuo drėgmės ir nešvarumų.
- Rūpestingai pasirenkite surinkimui ir neskubėkite. Pirmiausia išdėliokite visas atskiras dalis ir papildomai reikalingus įrankius ar medžiagas, kad visas būtų aiškiai matoma ir pasiekiamo.
- Visada būkite atidūs! Visada stebėkite, ką darote, ir dirbkite apgalvotai. Jokiu būdu nesurinkinėkite šviestuvo, jei negalite susikaupti ar prastai jaučiatės.
- Tam, kad visiškai atjungtumėte šviestuvą nuo maitinimo šaltinio, ištraukite maitinimo kištuką iš kištukinio lizdo.

• Naudojimo pradžia

• Šviestuvo montavimas

Nurodymas: nuo gaminio nuimkite visas pakuočes medžiagas.

- Tik modelyje 14168902L :**
abi atraminio stovo [3] dalis vieną ant kitos uždėkite taip, kad tvirtinimo angos būtų viena virš kitos (žr. pav.).
- Uždėkite šviestuvo korpusą [2] ant angų, išgręžtų atraminiam stovui [3].
- Prisukite šviestuvo korpusą [2] prie atraminio stovo [3] tvirtai priverždami varžtus [4].
- Atkreipkite dėmesį, kad pusė su baldus tausojančiu apatiniu padeliu būtų nukreipta žemyn.
- Visiškai ištieskite tinklo kabelį [6] ir įkiškite kištukinį maitinimo šaltinį [7] į tinkamai įrengtą lizdą.
- Tik modeliui 14169005L / 14169002L :**
kabelį, nutiestą šviestuvo svirties [10] arba šviestuvo korpuso viduje [2], prijunkite kaištine jungtimi [9].
- Įstatykite šviestuvo svirtį [10] į šviestuvo korpusą [2]. Kabelis, suformavus kilpą, turi būti įvestas į šviestuvo korpusą [2] (žr. F pav.).
- Atkreipkite dėmesį, kad negalima suspausti kaištinės jungties.
- Prijunkite šviestuvo svirtį [10] prie šviestuvo korpuso [2] tvirtai priverždami varžtus [8].
- Surinktą šviestuvą uždėkite ant angų, išgręžtų atraminiam stovui [3].
- Prisukite šviestuvą prie atraminio stovo [3] tvirtai priverždami varžtus [4].
- Atkreipkite dėmesį, kad pusė su baldus tausojančiu apatiniu padeliu būtų nukreipta žemyn.
- Visiškai ištieskite tinklo kabelį [6] ir įkiškite kištukinį maitinimo šaltinį [7] į tinkamai įrengtą lizdą.

Dabar jūs šviestuvą paruoštas naudoti.

• Šviestuvo įjungimas / išjungimas

Įjunkite ir išjunkite šviestuvą jutikliniu mygtuku [1].

• Šviestuvo pritemdymas

Norėdami pritemdyti šviestuvą, paspauskite jutiklinį mygtuką [1] ir laikykite nuspaudę, kol bus pasiekiama norima pritemdymo pakopa.

Pastaba: šviestuvą turi atminties funkciją; ji išsaugo paskutinę nustatytą pritemdymo pakopą.

• Priežiūra ir valymas

- Išjunkite šviestuvą.

ISPĖJIMAS! ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

Ištraukite maitinimo kištuką [7] iš kištukinio lizdo.

ATSARGIAI! KARŠTI PAVIRŠIAI – PAVOJUS NUSIDEGINTI!

Palaukite, kol šviestuvą visiškai atvės.

ISPĖJIMAS! ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

Elektros saugos sumetimais šį šviestuvą draudžiama valyti vandeniu ar kitais skysčiais arba nardinti į vandenį.

- Nenaudokite jokių tirpiklių, benzino ir pan. Kitaip galite apgadinti šviestuvą.
- Valykite tik sausa, nesipūkuojančia šluoste.

• Išmetimas



Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galite išmesti įprastose grąžinamojo perdirbimo vietose.



Rūšiuodami atliekas, atkreipkite dėmesį į pakuočių ženklinius, kurį sudaro santarpos (a) ir skaičiai (b), reikiantys: 1–7: plastikai / 20–22: popierius ir kartonas / 80–98: kombinuotosios pakuotės.



Tam, kad neterštumėte aplinkos, neišmeskite susidėvėjusio gaminio su buitinėmis atliekomis, o tinkamai jį utilizuokite. Informacijos apie surinkimo vietas ir jų darbo laiką galite gauti atsakingoje vietos tarnyboje.

● **Garantija ir klientų aptarnavimas**

● **Garantija**

Šiam prietaisui suteikiama 36 mėnesių garantija nuo jo įsigijimo datos. Prietaisas buvo kruopščiai pagamintas, o jo kokybė patikrinta vadovaujantis griežtais kriterijais. Garantiniu laikotarpiu nemokamai pašalinsime visus medžiagų ar gamybos trūkumus. Jei garantiniu laikotarpiu visgi išsyrškėtų trūkumų, išsiųskite šį prietaisą nurodytu klientų aptarnavimo tarnybos adresu, nurodydami šį modelio numerį:

14169005L / 14168902L / 14169002L.

Garantija netaikoma trūkumams, atsiradusiems gaminį netinkamai naudojant, nesilaikant naudojimo instrukcijos, gaminį taisius neįgaliotiesiems asmenims bei nusidėvėjusioms dalims (pvz., šviesos šaltiniams). Garantiniu laikotarpiu suteikus garantinių paslaugų, garantinis laikotarpis nepratęsiamas ir neskaičiuojamas iš naujo.

● **Klientų aptarnavimo tarnybos adresas**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
VOKIETIJA
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Faksas: +49 29 1 / 95 29 93-109
El. paštas: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 525398_2504

Kreipdamiesi kokių nors klausimų dėl produkto, kaip pirkimo dokumentą turėkite kasos čekį ir žinokite gaminio numerį (IAN 525398_2504).

● **Atitikties deklaracija CE**

Šis produktas atitinka galiojančių Europos ir šalies direktyvų reikalavimus. Atitiktis buvo įrodyta. Atitinkamas deklaracijas ir dokumentus turi gamintojas.

● **Gamintojas**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
VOKIETIJA

Kasutatud piktogrammide legend	Lk	44
Sissejuhatus	Lk	45
Otstarbekohane kasutamine	Lk	45
Tarnekomplekt	Lk	45
Osade kirjeldus	Lk	45
Tehnilised andmed	Lk	45
Ohutus	Lk	46
Ohutusjuhised	Lk	46
Kasutuselevõtt	Lk	46
Valgusti paigaldamine	Lk	46
Valgusti sisse/välja lülitamine	Lk	47
Valgusti hämardamine	Lk	47
Hooldamine ja puhastamine	Lk	47
Jäätmekäitlus	Lk	47
Garantii ja teenindus	Lk	47
Garantii	Lk	47
Teeninduse aadress	Lk	48
Vastavusdeklaratsioon	Lk	48
Tootja	Lk	48

Kasutatud piktogrammide legend			
	Lugege juhiseid!		Väikelaste ja laste elu- ja õnnetusoh!
	See valgusti sobib ainult siseruumides, kuivades ja suletud ruumides kasutamiseks.		Lühisvoolukindel ohutustrafo
V	Volt		Sõltumatu seade
 A.C. a.c.	Vahelduvvoolu ping (voolu ja ping tüüp)		Hoiatus elektrilöögi eest! Eluoh!
Hz	Hertz (sagedus)		Kuidas käituda õigesti
 W	Watt (aktiivne võimsus)		Ettevaatus! Kuumade pindade põletusoh!
	Kaitseklass II		Hävitage pakend ja seade keskkonnasõbralikult!
 d.c. DC	Alalisvoolu ping (voolu ja ping tüüp)	tc	Võrdlustemperatuur korpuse juures
	Järgige hoiatusi ja ohutusjuhiseid!		sujuvalt reguleeritav mälufunktsiooniga puutedimmer
ta	Kõrgeim nimi-/ümbritseva õhu temperatuur		Ei sobi välise dimmerite ja elektrooniliste lülitite jaoks.
	Ühenduse polaarsus	 Ra CRI	Värviedastuse indeks
 	Polüetüleen (madala tihedusega)	 	Lainepapp
 	Papp	 	Paber
 	Polüetüleenitrefalaat	mA	Milliampide
	Pakend on valmistatud 100 % ringlusse võetud paberist.	 K	Valguse temperatuur kelvinites
 lm	Lumen	A	Amps

SELV	Kaitsev ekstra madalpinge		Ohutusjuhised Tegevusjuhised
	Ohtude vältimiseks võib selle toote kahjustatud valgusallikat asendada ainult tootja, tema teenindav esindaja või sellega võrreldav spetsialist.		Ohtude vältimiseks võib selle toote kahjustatud töövahendeid vahetada ainult tootja, tema teenindav esindaja või sellega võrreldav spetsialist.
tc°	Korpuse temperatuuri mõõtepunkt		

LED-põrandalamp

• Sissejuhatus



Palju õnne uue seadme ostu puhul. Olete valinud kvaliteetse toote. Palun lugege käesolevat kasutusjuhendit täielikult ja hoolikalt läbi. Voldi välja illustatsioonidega lehekülgi. Need juhised on osa sellest tootest ja sisaldavad olulist teavet kasutuselevõtu ja käitlemise kohta. Järgige alati kõiki ohutusjuhiseid. Enne kasutuselevõttu kontrollige, et on olemas õige pinge ja et kõik osad on õigesti kokku pandud. Kui teil on küsimusi või te ei ole seadme käsitsemise osas kindel, võtke ühendust oma edasimüüja või teeninduskeskusega. Hoidke neid juhiseid turvalises kohas ja andke need vajadusel edasi kolmandatele isikutele.

• Otstarbekohane kasutamine



See valgusti sobib kasutamiseks ainult kuivades ja suletud siseruumides. See seade on ette nähtud ainult eramajapidamistes kasutamiseks. See toode on ette nähtud tava- kasutuseks.

• Tarnekomplekt

Kontrollige alati kohe pärast lahtipakkimist, kas kõik nimetatud osad on tarnitud ja kas seade on terve.

- 1 LED-põrandalamp, 14169005L (kaheosaline) / 14169002L (kaheosaline) / 14168902L
- 1 toiteadapter
- 1 alus (kaheosaline) (14168902L)
- 1 alus (14169005L / 14169002L)
- 4 kruvi (14169005L / 14169002L)
- 2 kruvi (14168902L)
- 1 sisekuuskantvõti
- 1 paigaldus- ja kasutusjuhend

• Osade kirjeldus

- 1 puutenupp
- 2 valgusti põhiosa
- 3 alus
- 4 kruvid
- 5 sisekuuskantvõti
- 6 toitekaabel
- 7 toiteadapter
- 8 kruvid (14169005L / 14169002L)
- 9 pistikühendus (14169005L / 14169002L)
- 10 valgusti vars (14169005L / 14169002L)

• Tehnilised andmed

Mudeli nr: 14169005L / 14168902L / 14169002L
 Tööpinge: 230–240 V~, 50 Hz
 Nimivõimsus: max 14,7 W
 Kaitseklass: II/□

LED-moodul

Nimivõimsus: LED, max 11,5 W

Toiteadapter

Tüüp: LED-24V0.5AP
 Sisend: 220–240 V~, 50/60 Hz
 Väljund: 24 V === max 0,5 A, 12 W
 Kaitseklass: II/□

See toode sisaldab energiatõhususe klassi "F" valgusallikaid.

• Ohutus



Ohutusjuhised

Kahjustuste korral, mis tekivad selle kasutusjuhendi eiramisel, kaotab garantii kehtivuse! Tagajärgkahjude eest ei vastutata! Me ei vastuta varalise kahju või isikukahjude puhul, kui need tulenevad oskamatust käsitsemisest või ohutusjuhiste eiramisest!



! HOIATUS! ELU- JA ÕNNETUSOHT VÄIKELASTELE JA LASTELE!

- Ärge kunagi jätke lapsi järelevalveta koos pakendi-materjaliga. Pakendimaterjalist võib tekkida lämbumisoht. Lapsed alahindavad sageli ohte. Hoidke lapsed alati tootest eemal.
- Vähemalt 8-aastased lapsed ning isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või mentaalsed võimed on piiratud või kelle kogemused ja teadmised pole piisavad, võivad seda seadet kasutada juhul, kui neile on seadme kasutamist piisavalt selgitatud ja nad mõistavad kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi seadet puhastada ega teha kasutaja tehtavaid hooldustöid.



Vältida elektrilöögist tulenevat ohtu elule

- Kontrollige iga kord enne kasutamist, kas valgusti on terve. Kui märkate mõnda kahjustust, ei tohi valgustit mingil juhul kasutada.

! HOIATUS!

Kahjustatud valgusti võib anda eluohtliku elektrilöögi. Kui valgusti on kahjustunud, vajab parandamist või esineb muid probleeme, pöörduge teeninduspunkti või elektriku poole.

- Ohtude vältimiseks võib selle valgusti kahjustatud painduva välimise kaabli vahetada ainult tootja, tema teeninduse esindaja või sellega võrreldav spetsialist.
- Enne kasutamist veenduge, et olemasolev võrgupinge vastaks valgusti nõutavale tööpingele (vt „Tehnilised andmed“).
- Vältige igal juhul lambi kokkupuudet vee või muude vedelikega.

- Enne paigaldamist, eemaldamist, puhastamist või kui te ei kasuta valgustit mõnda aega, tõmmake alati toitepistik pistikupesast.
- Ärge kunagi avage ühtegi elektrilist seadet ega pange sellesse mingeid esemeid. Sellised sekskumised kujutavad endast ohtu elule elektrilöögi tõttu.
-  Ei sobi väliste dimmerite ja elektrooniliste lülitite jaoks.
- Toitekaablit ei tohi kasutada kandmiseks.



Vältida tulekahju- ja vigastusohu

- Ärge vaadake otse valgusallikasse (lamp, LED jne).
- Ärge ühendage LED-i optilise seadmega (nt. B. suurendusklaas).
- Selle valgusti valgusallikat võib vahetada ainult tootja või tema määratud tehnik või samalaadse kvalifikatsiooniga isik.
- Valgustit ja toiteadapterit ei tohi kinni katta rätikute, kardinate ega muude esemetega ning need seadmed peavad olema piisavalt kaugel teistest kergesti süttivatest materjalidest. Tagage valgusti ümber piisav õhu liikumine ja vaba ruum. Soojuse liigne kogunemine võib põhjustada tulekahju.
- Ärge jätke töötavat valgustit järelevalveta.
- Paigaldage toiteadapteri kaabel selliselt, et selle otsa ei saaks komistada.



Kuidas käituda õigesti

- Paigaldage valgusti selliselt, et see oleks kaitstud niiskuse ja mustuse eest.
- Valmistage koost hoolikalt ette ja võtke piisavalt aega. Pane kõik üksikosad ja kõik vajalikud lisatööriistad või -materjalid eelnevalt selgelt ja kaeulatuses välja.
- Olge alati tähelepanelik! Pöörake alati tähelepanu sellele, mida teete, ja kasutage alati tervet mõistust. Ärge kunagi paigaldage valgustust, kui te ei ole keskendunud või tunnete end halvasti.
- Valgusti toite täielikuks lahutamiseks tuleb toiteadapter pistikupesast välja tõmmata.

• Kasutuselevõtt

• Valgusti paigaldamine

Märkus. Eemaldage tootelt kõik pakendid.

1. **Ainult mudel 14168902L :**
asetage kaks alust [3] selliselt üksteise peale, et nende kinnitusaugud kattuksid (vt joonist).
2. Asetage valgusti põhiosa [2] aluse [3] eelpuuritud aukudele.
3. Keerake valgusti põhiosa [2] alusele [3] kinni, keerates kruvid [4] korralikult kinni.
4. Jälgige, et mööblit kaitsva pehmenusega aluse pool oleks alla suunatud.
5. Pange võrgukaabel [6] täielikult välja ja ühendage pistikupesa [7] korralikult paigaldatud pistikupessa.
6. **Ainult mudel 14169005L / 14169002L :**
ühendage kaablid valgusti varre [10] või valgusti põhiosa [2] sees pistikühenduse [9] abil.
7. Pistke valgusti vars [10] valgusti põhiosasse [2]. Kaabel tuleb valgusti põhiosasse [2] viia väikese loogana (vt joonist F).
8. Jälgige, et te ei muljuks pistikühenduse kaablit.
9. Ühendage valgusti vars [10] valgusti põhiosaga [2], keerates kruvid [8] korralikult kinni.
10. Asetage kokkupandud valgusti aluse [3] eelpuuritud aukudele.
11. Keerake valgusti alusele [3] kinni, keerates kruvid [4] korralikult kinni.
12. Jälgige, et mööblit kaitsva pehmenusega aluse pool oleks alla suunatud.
13. Pange võrgukaabel [6] täielikult välja ja ühendage pistikupesa [7] korralikult paigaldatud pistikupessa.

Teie valgusti on nüüd kasutamiseks valmis.

• Valgusti sisse/välja lülitamine

Lülitage puutenupust [1] sisse või välja.

• Valgusti hämardamine

Hoidke valgusti valgustugevuse reguleerimiseks puutenuppu [1] seni vajutatud olekus, kuni soovitud valgustugevus on saavutatud.

Märkus. Valgustil on olemas mälufunktsioon – valgusti salvestab viimati valitud valgustugevuse.

• Hooldamine ja puhastamine

- Lülitage valgusti välja.

HOIATUS! ELEKTRILÖÖGI OHT!

Tõmmake toiteadapter [7] pistikupesast.

ETTEVAATUST! PÕLETUSOHT KUUMADE PINDADE TÕTTU!

Laske seadmel täielikult jahtuda.

HOIATUS! ELEKTRILÖÖGI OHT!

Elektriohutuse huvides ei tohi valgustit kunagi puhastada vee või muude vedelikega ega isegi mitte vette uputada.

- Ärge kasutage lahusteid, bensiini jne. Ä. See kahjustaks valgustit.
- Puhastage ainult kuiva ja ebemevaba lapiga.

• Jäätmekäitlus



Pakend on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mida saate visata kohalikes taaskasutuspunktides.



Jäätmete eraldamisel tuleb tähele panna pakendimaterjalide märgistust, mis on tähistatud lühenditega (a) ja numbritega (b) järgmises tähenduses: 1-7: plastid/20-22: paber ja papp/80-98: Komposiidid.



Keskkonnakaitse huvides ärge visake oma toodet olmejäätmete hulka, kui selle kasutusaeg on lõppenud, vaid kõrvaldage see nõuetekohaselt. Kogumiskohtade ja nende lahtiolekuaegade kohta saate teavet oma kohalikust omavalitsusest.

• Garantii ja teenindus

• Garantii

Ostmise hetkest kehtib teie seadmele 36-kuuline garantii. Seadme tootmisel oldi hoolikad ja seade läbis põhjaliku kvaliteedikontrolli. Garantiiaja piires kõrvaldame kõik materjali- või tootmisvead tasuta. Kui garantii ajal ilmneb siiski mõni probleem, saatke seade nimestatud teenindusaadressile koos järgmise mudelinumbri: 14169005L / 14168902L / 14169002L.

Garantii ja teenindus

Garantii alla ei kuulu kahjustused, mis tulenevad oskamatus käsitsemisest, kasutusjuhendi eiramisest või voolitamata isikute tehtud muudatustest; ka kuluosad (nt lambid) ei kuulu garantii alla. Garantii teenuse osutamine ei pikenda ega uuenda garantiid.

• Teeninduse aadress

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND (SAKSAMAA)
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Faks: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-post: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 525398_2504

Pange kõikide küsimuste jaoks ostukviitung ja tootenumber valmis (IAN 525398_2504), et ostu tõendada.

• Vastavusdeklaratsioon CE

See toode täidab kehtivate Euroopa ja riiklike direktiivide nõudeid. Vastavus on tõestatud. Vastavad deklaratsioonid ja dokumendid on tootjal olemas.

• Tootja

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
SAKSAMAA

Izmantoto piktogrammu apraksts.....	Puslapis	50
Ievads.....	Puslapis	51
Noteikumiem atbilstoša lietošana.....	Puslapis	51
Piegādes komplektācija.....	Puslapis	51
Daļu apraksts.....	Puslapis	51
Tehniskie dati.....	Puslapis	51
Drošība.....	Puslapis	52
Drošības norādes.....	Puslapis	52
Ekspluatācijas sākšana.....	Puslapis	53
Gaismekļa uzstādīšana.....	Puslapis	53
Gaismekļa ieslēgšana/izslēgšana.....	Puslapis	53
Lampas spilgtuma regulēšana.....	Puslapis	53
Apkope un tīrīšana.....	Puslapis	53
Utilizācija.....	Puslapis	54
Garantija un serviss.....	Puslapis	54
Garantija.....	Puslapis	54
Servisa adrese.....	Puslapis	54
Atbilstības deklarācija.....	Puslapis	54
Ražotājs.....	Puslapis	54

Izmantoto piktogrammu apraksts			
	Skatīt instrukcijas!		Dzīvības apdraudējums un negadījumu risks mazuliem un bērniem!
	Šis gaismeklis ir paredzēts lietošanai tikai sausās un noslēgtās iekšējās telpās.		Pret īsslēgumiem noturīgs drošības transformators
V	Volti		Neatkarīgas darbības ierīce
 A.C. a.c.	Mainstrāvas spriegums (strāvas un sprieguma veids)		Brīdinājums par elektriskās strāvas triecienu! Dzīvības apdraudējums!
Hz	Herci (frekvence)		Pareiza rīcība
 W	Vati (faktiskā jauda)		Uzmanību! Karstu virsmu radīts apdegumu gūšanas risks!
	II aizsardzības klase		Atbrīvojieties no iepakojuma un ierīces videi draudzīgā veidā!
 d.c. DC	Līdzstrāva (strāvas un sprieguma veids)	tc	Atsauces temperatūra pie korpusa
	Ievērojiet brīdinājuma un drošības norādes!		Bezpakāpju gaismas spilgtuma regulators ar atmiņas funkciju
ta	augstākā izmērītā/apkārtējās vides temperatūra		Nav paredzēta ārējām spilgtuma regulēšanas ierīcēm un elektroniskiem slēdžiem.
	Savienojuma polaritāte		Krāsu atveides indekss
 04 LDPE	Polietilēns (mazs blīvums)	 20 PAP	Rievots kartons
 21 PAP	Kartons	 22 PAP	Papīrs
 01 PET	Polietilēna tereftalāts	mA	Miliampēri
	Iepakojums ir 100 % izgatavots no pārstrādāta papīra.		Gaismas temperatūra Kelvina grādos
 lm	Lūmeni	A	Ampēri

SELV	Zemsprieguma aizsardzība		Drošības norādes Instrukcijas par darbībām ar izstrādājumu
	Lai novērstu riskus, bojātu šī izstrādājuma gaismas avotu drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā pilnvarota servisa pārstāvis vai tehniskais personāls ar pielīdzināmu kvalifikāciju.		Lai novērstu riskus, bojātu šī izstrādājuma darba ierīci drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā pilnvarota servisa pārstāvis vai tehniskais personāls ar pielīdzināmu kvalifikāciju.
tc°	Korpusa temperatūras mērīšanas punkts		

LED stāvlampa

• Ievads



Apsveicam jūs ar jaunas ierīces iegādi! Jūs esat iegādājies augstas kvalitātes izstrādājumu. Pilnībā un rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Atlokiem lapu ar attēliem. Šī pamācība ir daļa no izstrādājuma un sniedz būtiskas norādes par tā ekspluatācijas sākšanu un lietošanu. Vienmēr ievērojiet visas drošības norādes. Pirms ekspluatācijas sākšanas pārliecinieties, ka ir pieejams atbilstošs barošanas spriegums un visas daļas ir pareizi piemontētas. Ja jums radušies jebkādi jautājumi vai šaubas par darbībām ar ierīci, sazinieties ar tās tirgotāju vai servisa centru. Rūpīgi uzglabājiet šo pamācību, un nepieciešamības gadījumā nododiet to tālāk trešajām personām.

• Noteikumiem atbilstoša lietošana



Šis gaismeklis ir paredzēts lietošanai tikai sausās un noslēgtās iekštelpās. Šī ierīce ir paredzēta tikai privātai lietošanai mājāsaimniecībās. Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai normālos apstākļos.

• Piegādes komplektācija

Uzreiz pēc izņemšanas no iepakojuma pārliecinieties, ka ir piegādātas visas piegādes komplektā paredzētās daļas un ierīce ir tehniski nevainojamā stāvoklī.

- 1 LED stāvlampa, 14169005L (divdaļīga) / 14169002L (divdaļīga) / 14168902L
- 1 barošanas vada kontaktdakša
- 1 pamatne (divdaļīga) (14168902L)
- 1 pamatne (14169005L / 14169002L)

- 4 skrūves (14169005L / 14169002L)
- 2 skrūves (14168902L)
- 1 sešānšu atslēga
- 1 montāžas un ekspluatācijas instrukcija

• Daļu apraksts

- 1 Skārienpoga
- 2 Gaismekļa korpus
- 3 Pamatne
- 4 Skrūves
- 5 Sešānšu atslēga
- 6 Barošanas vads
- 7 Barošanas vada kontaktdakša
- 8 Skrūves (14169005L / 14169002L)
- 9 Spraudsavienojums (14169005L / 14169002L)
- 10 Gaismekļa balstis (14169005L / 14169002L)

• Tehniskie dati

Modeļa Nr.:	14169005L / 14168902L / 14169002L
Darba spriegums:	230–240 V~, 50 Hz
Nominālā jauda:	maks. 14,7 W
Aizsardzības klase:	II/□

LED modulis

Nominālā jauda:	LED, maks. 11,5 W
-----------------	-------------------

Barošanas vada kontaktdakša

Tips:	LED-24V0.5AP
Ievade:	220–240 V~, 50/60 Hz
Izvade:	24 V === maks. 0,5 A, 12 W
Aizsardzības klase:	II/□

Šajā izstrādājumā tiek izmantoti "F" energoefektivitātes klases gaismas avoti.

• Drošība



Drošības norādes

Garantija zaudē spēku, ja bojājumi radušies šīs lietošanas pamācības neievērošanas dēļ. Ražotājs neatbild par jebkādiem izrietošiem bojājumiem! Ražotājs neatbild par jebkādiem materiāliem zaudējumiem vai savainojumiem, kas radušies neatbilstošas rīcības vai drošības norādījumu neievērošanas dēļ.

BRĪDINĀJUMS! DZĪVĪBAS APDRAUDĒJUMS UN NEGADĪJUMU RISKS MAZUĻIEM UN BĒRNIEM!

Nekādā gadījumā neatstājiet bērnus bez uzraudzības ar iepakojuma materiālu. Iepakojuma materiāls rada nosmakšanas risku. Bērni ļoti bieži nepietiekami novērtē apdraudējumus. Neļaujiet bērniem tuvoties izstrādājumam.

- Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai ir instruētas par drošu ierīces lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst ar ierīci rotaļāties. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanas vai lietotāja apkopes darbus.



Novērsiet dzīvībai bīstama elektriskās strāvas trieciena risku

- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai gaismeklim nav bojājumu. Nekādā gadījumā neizmantojiet gaismekli, ja konstatējat tam jebkādas bojājumus.

BRĪDINĀJUMS!

Bojāts gaismeklis rada elektriskās strāvas triecienu, kas ir bīstams dzīvībai. Gaismekļa bojājumu, nepieciešamu remontdarbu vai citu problēmu gadījumā sazinieties ar servisa centru vai elektrīķi.

- Lai izvairītos no apdraudējumiem, bojātu šīs gaismas ierīces ārējo elastīgo vadu drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā servisa pārstāvis vai līdzīgs speciālists.

- Pirms lietošanas pārliecinieties, vai pieejamais elektrotīkla spriegums atbilst nepieciešamajam lampas darba spriegumam (skatiet nodaļu "Tehniskie dati").
- Nekādā gadījumā neļaujiet gaismeklim nonākt saskarē ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
- Pirms montāžas, demontāžas, tīrīšanas vai tad, ja lampu kādu laiku nelietojat, vienmēr izvelciet no kontaktligzdas tīkla pieslēguma kabeli.
- Nekādā gadījumā neatveriet nevienu no elektriskajiem darba elementiem vai neievietojiet tajos jebkādas priekšmetus. Šāda ievaukšanās ierīces darbībā rada dzīvībai bīstamu elektriskās strāvas triecienu.

-  Nav paredzēta ārējām spilgtuma regulēšanas ierīcēm un elektroniskiem slēdzīem.
- Tīkla kabeli nav paredzēts lietot kā rokturi pārnēsāšanai.



Novērsiet ugunsgrēka un savainojumu riskus

- Nekādā gadījumā neskatieties tieši gaismas avotā (spuldzītē, gaismas diodē).
- Nestrādājiet pie gaismas diodēm ar optiskiem instrumentiem (piemēram, palielināmo stiklu).
- Šī gaismekļa gaismas avotu drīkst nomainīt tikai ražotājs vai tā pilnvarots tehniķis, vai persona ar šādam tehniķim pielīdzināmu kvalifikāciju.
- Neaizsedziet lampu vai tīkla adapteri ar drānām, aizkariem vai citiem priekšmetiem un turiet to atstatu no citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem. Nodrošiniet pietiekamu gaisa cirkulāciju un attālumu ap lampu. Pārmērīgs karstums var izraisīt ugunsgrēku.
- Kamēr gaismeklis ir ieslēgts, neatstājiet to bez uzraudzības.
- Izvietojiet strāvas adaptera kabeli tā, lai tas neradītu risku paklupt.



Pareiza rīcība

- Novietojiet lampu tā, lai tā būtu pasargāta no mitruma un netīrumiem.
- Rūpīgi sagatavojieties montāžas darbu veikšanai un atvēliet tam pietiekami daudz laika. Visas atsevišķās daļas un papildus nepieciešamos instrumentus vai materiālus pārskatāmi novietojiet vietā, no kuras varat tos ērti paņemt.

- Saglabājiēt modribu! Vienmēr sekojiet līdzi tam, ko viņi dara, un vienmēr rīkojieties apdomīgi. Nekādā gadījumā neveiciet gaismekļa montāžu, ja nespējat koncentrēties vai jūtaties slikti.
- Lai pilnībā atvienotu gaismekli no barošanas avota, barošanas vada kontaktakšā ir jāatvieno no barošanas avota rozetes.

● Eksploatācijas sākšana

● Gaismekļa uzstādīšana

Norāde: noņemiet no izstrādājuma visu iepakojuma materiālu.

1. **Tikai modelim 14168902L :** novietojiet abus pamatnes [3] elementus vienu virs otra tā, lai stiprinājumu atveres atrastos viena virs otras (skat. attiecīgo att.).
2. Novietojiet gaismekļa korpusu [2] uz pamatnē [3] iepriekš izurbītā cauruma.
3. Stingri pieskrūvējiet gaismekļa korpusu [2] pie pamatnes [3], cieši pievelkot skrūves [4].
4. Raugiet, lai pamatnes daļa ar mēbeles saudzējošo pamatnes paliktni būtu vērsta uz leju.
5. Pilnībā izvelciet strāvas padeves kabeli [6] un pievienojiet strāvas padeves kontaktakšū [7] pareizi uzstādītā kontaktligzdā.
6. **Tikai modelim 14169005L / 14169002L :** savienojiet gaismekļa balsteni [10] vai gaismekļa korpusa [2] iekšpusē esošo kabelus, izmantojot spraudsavienojumu [9].
7. Iespraudiet gaismekļa balsteni [10] gaismekļa korpusā [2]. Kabelis ir jāievada kabeļa korpusā [2] esošajā kontūrā (skat. F att.).
8. Raugiet, lai kabelis netiktu iespiests spraudsavienojumā.
9. Savienojiet gaismekļa balsteni [10] ar gaismekļa korpusu [2], ieskrūvējot un stingri pievelkot skrūves [8].
10. Novietojiet samontēto gaismekļa elementu uz pamatnē [3] iepriekš izurbītajām atverēm.
11. Stingri pieskrūvējiet gaismekli pie pamatnes [3], cieši pievelkot skrūves [4].

12. Raugiet, lai pamatnes daļa ar mēbeles saudzējošo pamatnes paliktni būtu vērsta uz leju.
13. Pilnībā izvelciet strāvas padeves kabeli [6] un pievienojiet strāvas padeves kontaktakšū [7] pareizi uzstādītā kontaktligzdā.

Gaismeklis ir gatavs lietošanai.

● Gaismekļa ieslēgšana/izslēgšana

Ieslēdziet vai izslēdziet gaismekli, nospiežot skārienpogu [1].

● Lampas spilgtuma regulēšana

Lai samazinātu spilgtumu, turiet nospiestu skārienpogu [1] līdz brīdim, kad spilgtums samazinās līdz nepieciešamajam līmenim.

Norāde: gaismeklim ir atmiņas funkcija, kas saglabā pēdējo iestatīto gaismas spilgtuma līmeni.

● Apkope un tīrīšana

- Izslēdziet lampu.

⚠ BRĪDINĀJUMS! ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS!

Atvienojiet barošanas vada kontaktakšū [7] no rozetes.

⚠ UZMANĪBU! KARSTU VIRSMU RADĪTS APDEGUMU GŪŠANAS RISKS!

Ļaujiet gaismeklim pilnībā atdzist.

⚠ BRĪDINĀJUMS! ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS!

Drošības apsvērumu dēļ gaismekli nekādā gadījumā nedrīkst tīrīt ar ūdeni vai citu šķidrumu, kā arī iegremdēt ūdenī.

- Neizmantojiet šķīdinātājus, tostarp benzīnu. Šādi līdzekļi gaismeklim rada bojājumus.
- Tīrīšanai izmantojiet sausu bezplūksnu drānu.

● Utilizācija



Iepakojums ir izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus varat nodot otrreizējai pārstrādei atbilstošos savākšanas punktos.



Atkritumu šķirošanai nemiet vērā uz iepakojuma materiāliem norādīto marķējumu, kas sastāv no saīsinājumiem (a) un cipariem (b) ar šādu nozīmi: 1–7 ir plastmasa, 20–22 ir papīrs un kartons, 80–98 ir kompozītmateriāli.



Kad izstrādājums ir sasniedzis kalpošanas laika beigas, apkārtējās vides aizsardzības nolūkos nevis izmetiet to sadzīves atkritumos, bet gan nododiet atbilstošai utilizācijai. Informāciju par savākšanas punktiem un darba laiku varat iegūt savā vietējā pašvaldībā.

IAN 525398_2504

Jebkādu vaicājumu gadījumā turiet pieejamā vietā pirkuma dokumentu un artikula numuru (IAN 525398_2504), lai varētu to norādīt.

● Atbilstības deklarācija

Šis izstrādājums atbilst piemērojamo Eiropas un valsts tiesību aktu prasībām. Atbilstība ir pierādīta. Atbilstīgās deklarācijas un dokumentus varat saņemt no ražotāja.

● Ražotājs

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
VĀCIJA

● Garantija un serviss

● Garantija

Ierīces pirkuma brīdī jūs iegūstat 36 mēnešu garantiju. Ierīce ir rūpīgi izstrādāta un pakļauta stingriem kvalitātes kontroles pasākumiem. Garantijas laikā mēs bez maksas novēršam visus materiālu vai ražošanas defektus. Ja garantijas laikā rodas citi bojājumi, nosūtiet ierīci uz norādīto servisa adresi un norādiet šo modeļa numuru: 14169005L / 14168902L / 14169002L.

Garantija nesedz bojājumus, kas radušies neatbilstošas apiešanās, lietošanas pamācības neievērošanas vai nepilnvarotu personu veiktas iejaukšanās ierīcē dēļ, kā arī dilstošās daļas (piemēram, spuldzītes). Pēc garantijas pakalpojuma izmantošanas garantijas laiks tiek pagarināts vai atjaunots.

● Servisa adrese

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND (VĀCIJA)
Tālr.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fakss: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-pasts: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 56
Einleitung	Seite 57
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 57
Lieferumfang.....	Seite 57
Teilebeschreibung.....	Seite 57
Technische Daten.....	Seite 57
Sicherheit	Seite 58
Sicherheitshinweise.....	Seite 58
Inbetriebnahme	Seite 59
Leuchte montieren.....	Seite 59
Leuchte ein- / ausschalten.....	Seite 59
Leuchte dimmen.....	Seite 59
Wartung und Reinigung	Seite 59
Entsorgung	Seite 60
Garantie und Service	Seite 60
Garantie.....	Seite 60
Serviceadresse.....	Seite 60
Konformitätserklärung.....	Seite 60
Hersteller.....	Seite 60

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
V	Volt		Unabhängiges Betriebsgerät
 A.C. a.c.	Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)		Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
Hz	Hertz (Frequenz)		So verhalten Sie sich richtig
 W	Watt (Wirkleistung)		Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!
	Schutzklasse II		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
d.c. DC	Gleichspannung (Strom- und Spannungsart)	tc	Referenztemperatur am Gehäuse
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Stufenloser Touchdimmer mit Memoryfunktion
ta	höchste Bemessungs- / Umgebungstemperatur		Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
	Polarität des Anschlusses		Farbwiedergabeindex
	Polyethylen (geringe Dichte)		Wellpappe
	Pappe		Papier
	Polyethylenterephthalat	mA	Milliampere
	Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.		Lichttemperatur in Kelvin
	Lumen	A	Ampere

SELV	Schutzkleinspannung		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte Lichtquelle dieses Produkts ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.		Zur Vermeidung von Gefährdungen darf ein beschädigtes Betriebsgerät dieses Produkts ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
tc°	Messpunkt der Gehäusetemperatur		

LED-Stehleuchte

• Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen

Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

• Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.

• Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Stehleuchte, 14169005L (zweiteilig) / 14169002L (zweiteilig) / 14168902L

- 1 Steckernetzteil
- 1 Standfuß (zweiteilig) (14168902L)
- 1 Standfuß (14169005L / 14169002L)
- 4 Schrauben (14169005L / 14169002L)
- 2 Schrauben (14168902L)
- 1 Innensechskantschlüssel
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

• Teilebeschreibung

- 1 Touch-Taste
- 2 Leuchtenkörper
- 3 Standfuß
- 4 Schrauben
- 5 Innensechskantschlüssel
- 6 Netzkabel
- 7 Steckernetzteil
- 8 Schrauben (14169005L / 14169002L)
- 9 Steckverbindung (14169005L / 14169002L)
- 10 Leuchtenarm (14169005L / 14169002L)

• Technische Daten

Modell-Nr.:	14169005L / 14168902L / 14169002L
Betriebsspannung:	230–240 V~, 50 Hz
Nennleistung:	max. 14,7 W
Schutzklasse:	II / 

LED-Modul:

Nennleistung:	LED, max. 11,5 W
---------------	------------------

Steckernetzteil:

Typ:	LED-24V0.5AP
Eingang:	220–240 V~, 50/60 Hz

Ausgang: 24 V === max. 0,5 A, 12 W

Schutzklasse: II / 

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „F“.

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

■ **! WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.



! WARNUNG!

Eine beschädigte Leuchte bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen

Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.

- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie immer das Netzanschlusskabel vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
-  Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
- Das Netzkabel dient nicht als Tragegriff.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) schauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder von einem von ihm beauftragten Techniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- Decken Sie die Leuchte bzw. den Netzadapter nicht mit Tüchern, Gardinen oder anderen Gegenständen ab und halten Sie Abstand zu anderen leicht brennbaren Materialien. Achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation und Abstand rund um die Leuchte. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zur Brandentwicklung führen.
- Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
- Verlegen Sie das Kabel des Steckernetzteils so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.



So verhalten Sie sich richtig

- Stellen Sie die Leuchte so auf, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Legen Sie alle Einzelteile und zusätzlich benötigtes Werkzeug oder Material vorher übersichtlich und griffbereit zurecht.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Um die Leuchte vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss das Steckernetzteil aus der Steckdose entfernt werden.

• Inbetriebnahme

• Leuchte montieren

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

1. **Nur Modell 14168902L :**
Legen Sie die beiden Standfüße [3] so übereinander, dass die Befestigungslöcher übereinander liegen (s. Abb.).
2. Platzieren Sie den Leuchtenkörper [2] auf den vorgebohrten Löchern im Standfuß [3].
3. Schrauben Sie den Leuchtenkörper [2] auf dem Standfuß [3] fest, indem Sie die Schrauben [4] fest anziehen.
4. Achten Sie darauf, dass die Seite mit dem möbelschonendem Fußpad nach unten zeigt.
5. Legen Sie das Netzkabel [6] vollständig aus und stecken Sie das Steckernetzteil [7] in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
6. **Nur Modell 14169005L / 14169002L :**
Verbinden Sie die Kabel im Inneren des Leuchtenarms [10] bzw. des Leuchtenkörpers [2] mittels der Steckverbindung [9].
7. Stecken Sie den Leuchtenarm [10] in den Leuchtenkörper [2]. Das Kabel muss in einer Schlaufe in den Leuchtenkörper [2] eingeführt werden (siehe Abb. F).
8. Achten Sie darauf, dass die Kabel der Steckverbindung nicht gequetscht werden.

9. Verbinden Sie den Leuchtenarm [10] mit dem Leuchtenkörper [2], indem Sie die Schrauben [8] fest anziehen.
10. Platzieren Sie die zusammengebaute Leuchte auf den vorgebohrten Löchern im Standfuß [3].
11. Schrauben Sie die Leuchte auf dem Standfuß [3] fest, indem Sie die Schrauben [4] fest anziehen.
12. Achten Sie darauf, dass die Seite mit dem möbelschonenden Fußpad nach unten zeigt.
13. Legen Sie das Netzkabel [6] vollständig aus und stecken Sie das Steckernetzteil [7] in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

• Leuchte ein- / ausschalten

Schalten Sie die Leuchte über die Touch-Taste [1] ein bzw. aus.

• Leuchte dimmen

Um die Leuchte zu dimmen, halten Sie die Touch-Taste [1] so lange gedrückt, bis die gewünschte Dimmstufe erreicht ist.

Hinweis: Die Leuchte verfügt über eine Memoryfunktion; sie speichert die zuletzt eingestellte Dimmstufe.

• Wartung und Reinigung

- ☐ Schalten Sie die Leuchte aus.

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Ziehen Sie das Steckernetzteil [7] aus der Steckdose.

VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- ☐ Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

• Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Verreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Verreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bieten Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu. Die Rücknahmeverpflichtung gilt nur für Deutschland.

kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modellnummer: 14169005L / 14168902L / 14169002L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

• Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 525398_2504

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 525398_2504) als Nachweis für den Kauf bereit.

• Konformitätserklärung CE

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

• Hersteller

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND

• Garantie und Service

• Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
DE-59872 Meschede
GERMANY

Last Information Update • Tietojen tila • Informationsstatus •
Tilstand af information • Stan informacj • Informācijas
pobūdis • Info esitamise ae • Informācija aktualizēta • Stand
der Informationen: 08/2025
Ident.-No.: 14169005L / 14168902L / 14169002L
082025-22504



IAN 525398_2504