

**ZRÓB
TO
SAM!**

2 W PARKSIDE

Instrukcja montażu krok po kroku

Regał ścienny



RADA:

Sprawdź nasz
samouczek!



KOD QR

Pomyśleliśmy o wszystkim, żebyś Ty nie musiał tego robić. Wystarczy postępować krok po kroku zgodnie z instrukcją, a będziesz miał gotowy nowy regał ścienny. A jeśli wysokość regału nie będzie Ci pasować, możesz łatwo dostosować liczbę półek do swoich potrzeb. Zrób to sam!

Materiały.

☐

Narzędzia.

☐

**Inne
materiały.**

☐

Bezpieczeństwo.

☐

Instrukcja.

☐

Materiały.

Do wykonania regału użyj drewna sosnowego lub innego dobrze sezonowego drewna litego lub klejonego.

Potrzebne
elementy



Półki:

2 deski 1400 x 50 mm, grubość 18 mm

Sposób przycięcia półek na wymiar: 4 x 594 x 225 mm



Listwy półek:

1 deska 1400 x 200 mm, grubość 15 mm

Sposób przycięcia listew na wymiar: 4 x 624 x 45 mm, 8 x 240 x 45 mm



Słupki regałowe i przekładki:

1 deska 2000 x 200 mm, grubość 28 mm

Sposób przycięcia słupków regału na wymiar: 2 x 1830 x 50 mm

Sposób przycięcia przekładek na wymiar: 4 x 150 x 50 mm



Narzędzia.

Jak z kilku desek i listewek zrobić regał ścienny?
Skorzystaj z tych wydajnych narzędzi firmy Parkside



Stołowa piła tarczowa



Akumulatorowa wiertarka
udarowa, 20 V



Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne
4 w 1, 20 V



Wielofunkcyjna piła do cięcia
poprzącznego i ukośnego



Detektor
wielofunkcyjny



Szlifierka
mimośrodowa



Wiertarka stołowa



Odkurzacz do pracy
na mokro i na sucho



Inne materiały.

Drewno: jest! Narzędzia: są! Jeżeli poniższe rzeczy masz pod ręką, możesz zaczynać:



Kołki (drewniane i ściennie)

☐


Klej stolarski

☐


Olej do drewna, wosk do drewna, bejca lub lakier

☐


Śruby: 4 × 40 mm

☐


Wiertła (do drewna i do ściany): 3 mm

☐


Taśma klejąca

☐


Pogłębiacz stożkowy

☐


Ołówek

☐


Papier ścierny o ziarnistości 120, 150 i 180

☐


Kątownik stolarski

☐


Poziomica

☐

Bezpieczeństwo.

Uwaga!

Piłowanie, wiercenie i szlifowanie to świetna zabawa. Rany i skaleczenia – raczej nie! Dlatego koniecznie zadbaj o bezpieczeństwo podczas pracy!



Ochrona oczu

☐


Ochrona słuchu

☐


Rękawice

☐


Obuwie ochronne

☐


Maska przeciwpyłowa

☐


Przed użyciem narzędzi zapoznaj się koniecznie z instrukcją obsługi. Jest ona dołączona do każdego produktu. Zawiera ważne informacje dotyczące ich bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed użyciem któregośkolwiek z produktów zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami obsługi, ostrzeżeniami i zasadami bezpieczeństwa. Narzędzia należy używać wyłącznie zgodnie z opisem i w określonych obszarach zastosowania.

Nasza rada:

W pierwszej kolejności zapoznaj się ze wszystkimi etapami pracy. Czy wszystko jest na miejscu, pod ręką i czy wszystko zrozumiałeś? Następnie przystąp do pracy. Zrób to sam!



1. Przygotowanie.

Materiał:

Poukładaj sobie wszystkie deski. Następnie odmierz niezbędne długości i zaznacz linie cięcia za pomocą kątownika stolarskiego i ołówka.

Rada: Zaplanuj kilkucentymetrowy naddatek materiału na ukośne cięcia w listwach. Piłowanie dokładnie na krawędzi jest trudne!

**Cięcie na wymiar:**

Do przycięcia elementów konstrukcji na wymiar najlepiej użyć stołowej piły tarczowej lub ręcznej piły tarczowej. Ustaw prowadnicę do cięcia wzdłużnego dokładnie na wybrane przez Ciebie wymiary.


Rada: Jeżeli głębokość prowadnicy ręcznej piły tarczowej nie jest wystarczająca, użyj jako prowadnicy prostej listwy i przymocuj ją do płyty kilkoma dodatkowymi ściskami.



Przed przycięciem na skos słupków regału (podpór) należy wywiercić otwory pod drewniane kołki. W tym celu należy zaznaczyć dokładnie środek przedniej części listwy. Upewnij się, że otwory są na tyle głębokie, żeby kołki po przycięciu skosu znalazły się w otworach na wystarczającej głębokości.



Teraz należy wywiercić po trzy otwory w każdej listwie, która dochodzi do tylnej części półek. W tym miejscu regał zostanie później przymocowany do ściany za pomocą kołków. Następnie, żeby listwę przykręcić do półki, wywierć cztery otwory w dolnej połowie listwy.

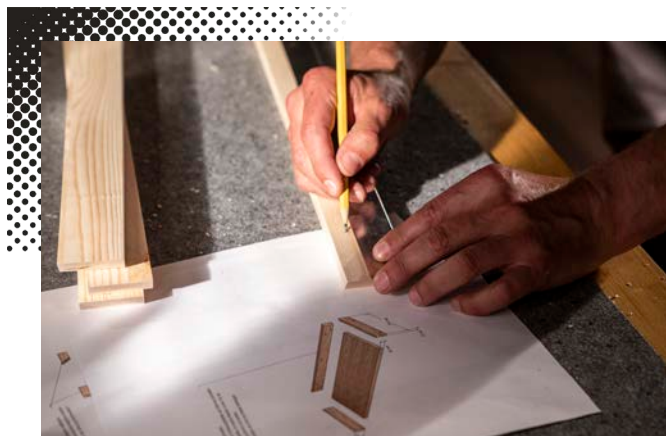

Krótkie listwy z boku mają dwa otwory na dole do przykręcenia ich do półki, a dwa kolejne na środku do przymocowania ich do słupków regału. Najlepiej użyć do tego celu wiertarki stołowej.



Cztery kąty 90° w słupkach regału powstaną z dwóch ukośnych cięć pod kątem 45°. W tym celu należy ustawić wielofunkcyjną piłę do cięcia poprzecznego i ukośnego na kąt 45° i przyciąć w ten sposób końce listew.



Teraz przytnij obie strony długich listew pod kątem 45°. Tak samo postępujemy z tylnymi stronami krótkich listew. Ta strona będzie później zwrócona do ściany.



Na koniec tarczówką stolarską należy przyciąć półki regału. W tym celu dokładnie ustaw prowadnicę do cięcia wzdłużnego i podnieść brzeszczot tak, aby górne zęby wystawały ponad deskę.

Rada: Podczas piłowania należy stać z boku maszyny i zawsze popychaczem dociskać płytę między prowadnicą a brzeszczotem.



Teraz masz już wszystkie elementy i materiały montażowe i możesz zaczynać.



2. Półki.



Ułóż listwy półek obok siebie w kolejności: krótka, długa, krótka, stroną, która później będzie skierowana na zewnątrz, do góry. Następnie połącz trzy listwy na każdym złączu za pomocą kawałka taśmy klejącej.



Teraz całość odwróć i sklej oba narożne skosy zgodnie z instrukcją producenta kleju. Strużkę kleju umieść również na dolnej krawędzi ramy listwy.



Złóż ramę pod kątem prostym na zawiasach z taśmy klejącej i przyłóż ją do półki.

Rada: Najpierw przymocuj ramę do półki za pomocą dwóch lub trzech kawałków taśmy, tak żeby została na swoim miejscu do czasu przykręcenia śrub. Wyciekający nadmiar kleju natychmiast wytrzyj wilgotną szmatką.



Teraz przymocuj listwy do półki za pomocą śrub. W tym celu nawierciłeś już wcześniej otwory w listwach.

Rada: Rozwierz nieco otwory pod łby wkrętów, żeby później nie przeszkadzały.



Kiedy wszystkie listwy są już przyklejone i przykręcone do półek, poczekaj, aż klej stwardnieje.



3. Powierzchnie.

Szlifowanie:


Aby uzyskać doskonały efekt końcowy, należy lekko przeszlifować drewno papierem o ziarnistości 120, następnie 150 i na koniec 180. W ten sposób przy okazji usuniesz z powierzchni również resztki kleju. Do wszystkich powierzchni używaj szlifierki mimośrodowej, a do wąskich listew krawędziowych i załamów krawędzi użyj akumulatorowego urządzenia wielofunkcyjnego 4 w 1 z płytą szlifierską delta z przystawki wielofunkcyjnej.



Zabezpieczenie drewna:

Przed zamontowaniem półki na ścianie zalecamy zabezpieczenie wszystkich powierzchni olejem do drewna (albo woskiem, bejcą lub lakierem do drewna). Olej nałóż obficie za pomocą pędzla i pozwól mu wsiąknąć zgodnie z instrukcjami producenta. Niewchłonięty olej usuń niestrzępiącą się szmatką.


Rada: Po zakończeniu pracy włóż szmatkę do nakładania oleju do szczelnego pojemnika lub do wiadra z wodą, ponieważ może dojść do samozapłonu.

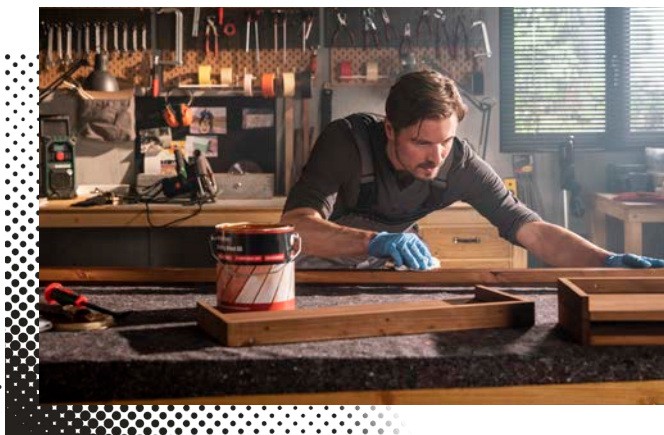

4. Montaż.

Montowanie regału:

Po wyschnięciu powierzchni zamontuj półki między słupkami w odpowiedniej odległości od siebie i wyrównaj je.

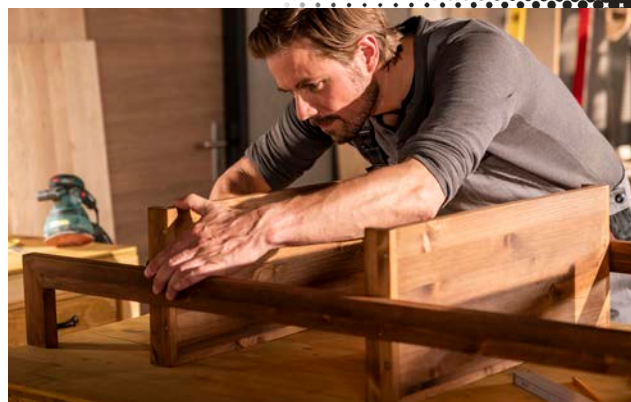

Teraz za pomocą wkrętkarki akumulatorowej przewierć listwę aż do słupka. Następnie skręć ze sobą półkę i słupek. To samo zrób z każdą półką po obu stronach.



Mocowanie regału:

Przyłóż regał do ściany i zaznacz na ścianie przez otwory w tylnych przekładkach miejsca wiercenia otworów pod kołki.

Rada: Poziomica pomoże dobrze ustawić regał.

Teraz ponownie odsuń regał na bok i sprawdź detektorem wielofunkcyjnym w miejscach wiercenia, czy w ścianie nie ma przewodów instalacji elektrycznej lub rur wodociągowych.



Za pomocą akumulatorowej wiertarki udarowej lub przystawki wiertarkowkrętarki w akumulatorowym narzędziu wielofunkcyjnym 4 w 1 (w zależności od materiału, z którego wykonana jest ściana) wywierć w ścianie otwory na kołki. Następnie odkurz otwory odkurzaczem do pracy na mokro i na sucho.



Ostatnim etapem pracy jest włożenie odpowiednich kołków w nawiercone otwory i przykręcenie nowego regału do ściany.



ZROBIŁEŚ TO SAM RAZEM

Z **PARKSIDE**



ZROBIONE. PORADZIŁEŚ SOBIE!



Brawo, Twój regał prezentuje się świetnie na ścianie! Na koniec pozostaje jeszcze tylko uporządkowanie miejsca pracy i dokładne oczyszczenie narzędzi.

Dzięki temu posłużą Ci przy realizacji kolejnego projektu. A teraz nadszedł czas, żeby na nowym regale poustawiać kolekcję figurek, ulubione książki i wszystko inne, co może się tam zmieścić. Przyjemnej zabawy!


Więcej porad i wskazówek na naszych kanałach społecznościowych.




1. Przygotowanie.

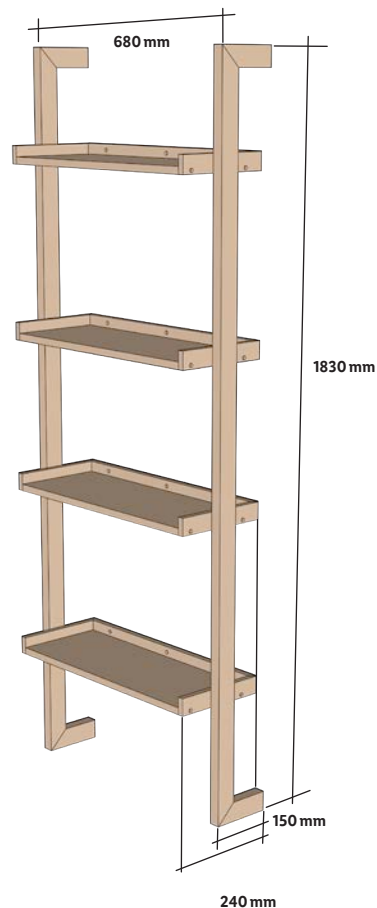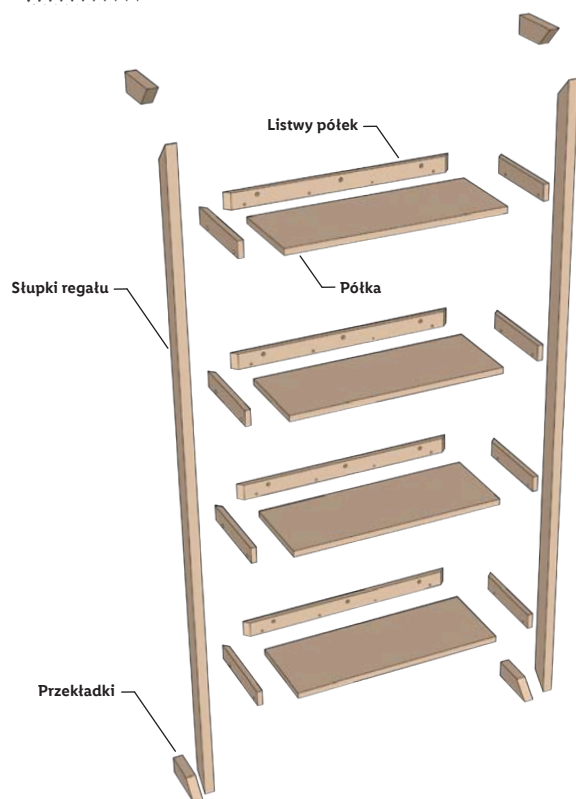



Potrzebne materiały:
1 płyta drewniana 15 mm




Potrzebne materiały:
2 płyty drewniane
18 mm

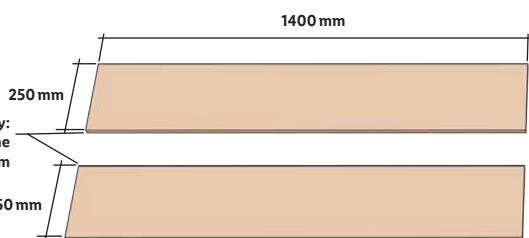


Potrzebne materiały:
1 płyta drewniana
28 mm

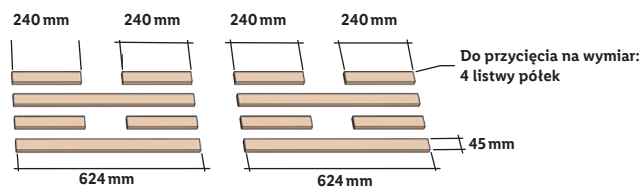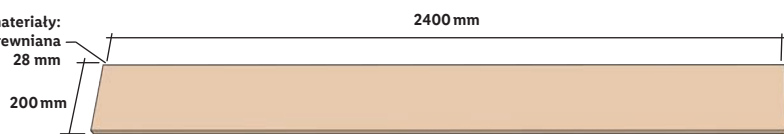

Do przycięcia na wymiar:
4 listwy półek

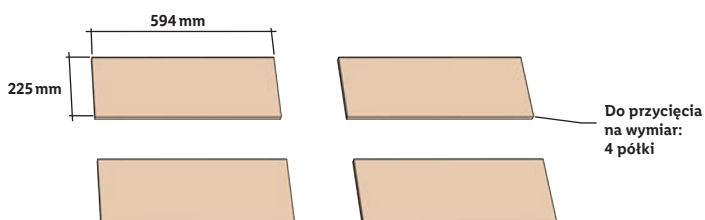

Do przycięcia
na wymiar:
4 półki

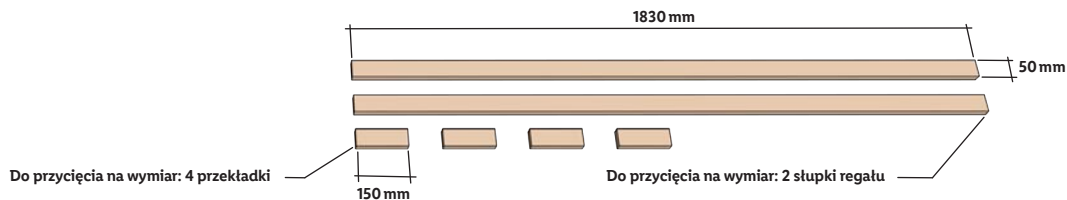


Do przycięcia na wymiar: 4 przekładki

Do przycięcia na wymiar: 2 słupki regatu

2. Półki:

Przyciąć półki na wymiar, uciąć na skos odpowiednie listwy krawędziowe. Wywiercić i pogłębić otwory do zamocowania na ścianie w górnej części listwy z tyłu. Następnie przymocować listwy do półki za pomocą wkrętów i kleju.

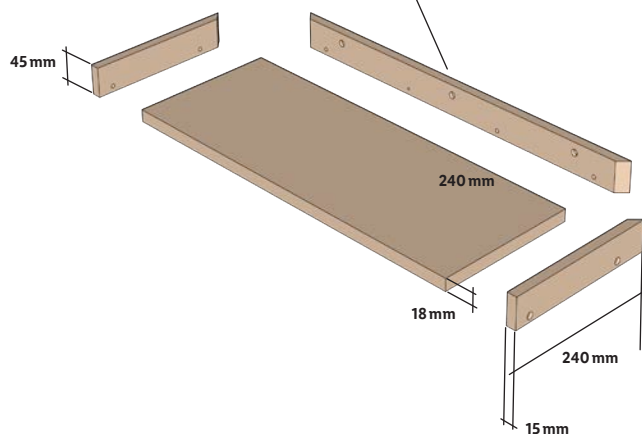

4. Montaż.

Najpierw należy przyciąć na długość przekładki listwy i słupki regału, następnie wiertarką stołową wywiercić otwory i dopiero wtedy wyciąć skos.

